



AMAZONE

Déchaumeur porté ***Cenio***




Cenio Special

Le déchaumeur porté léger et polyvalent



Cenio 3000 Special

Type	Largeur de travail
Cenio 3000 Special	3,0 m
Cenio 3500 Special	3,5 m
Cenio 4000-2 Special	4,0 m

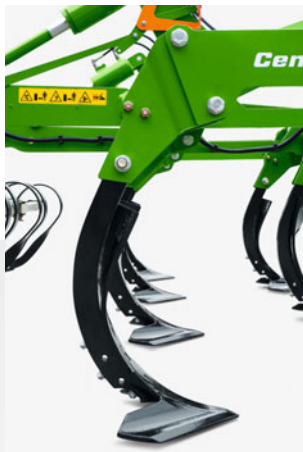

- ✓ Avec sécurité à boulon de cisaillement
 La solution pour des sols sans cailloux




Cenio 3000 Special

Cenio Super

Le déchaumeur porté flexible, idéal même en conditions difficiles



Cenio 3000 Super

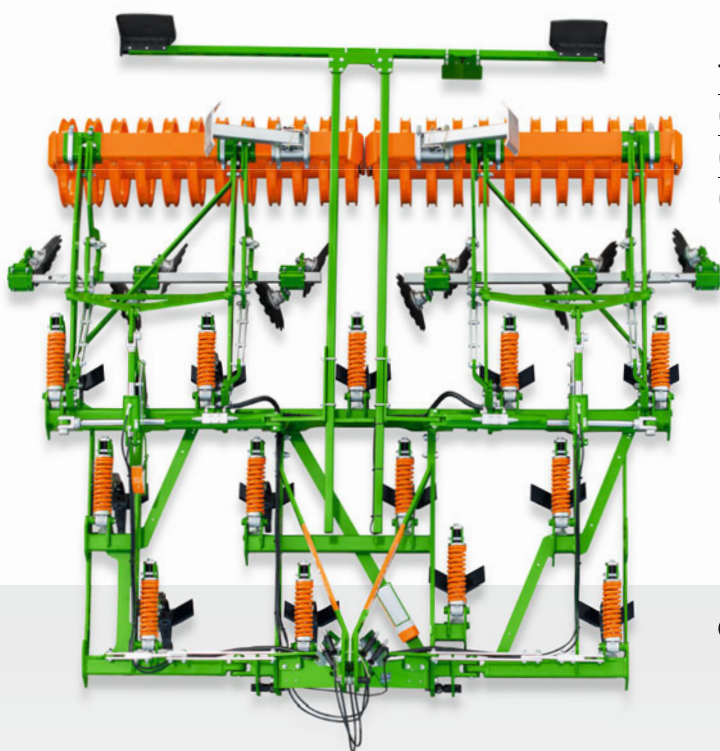

Cenio 4000-2 Super

Type	Largeur de travail
Cenio 3000 Super	3,0 m
Cenio 3500 Super	3,5 m
Cenio 4000-2 Super	4,0 m

- ✔ Avec sécurité non-stop ressort
Force de déclenchement 500 kg – Conçue pour les conditions les plus difficiles



Déchaumeur porté Cenio

Le déchaumeur Cenio à trois rangées de dents en largeurs de travail de 3 m à 4 m, en version fixe ou repliable, est utilisé pour le déchaumage superficiel et l'ameublissement en profondeur jusqu'à 30 cm. Grâce à une gamme variée de socs et de rouleaux, l'outil s'adapte à pratiquement tous les types de sols.

Vos avantages


- ⊕ Faible puissance absorbée grâce à la construction compacte
- ⊕ Adapté à l'utilisation de tracteurs de faible cylindrée à partir de 105 chevaux
- ⊕ Possibilités d'utilisation multiples grâce aux différentes configurations de socs et d'ailettes
- ⊕ Outil de nivellement adapté à chaque exigence
- ⊕ Longévité élevée grâce à la construction robuste du cadre
- ⊕ Construction du cadre en 3 rangées pour les grandes quantités de résidus
- ⊕ Rappuyage spécifique, quelles que soient les conditions de sol, grâce à une gamme complète de rouleaux

Ailettes MultiMix 360 mm, trois positions de montage


Les ailettes de 360 mm de large peuvent être montées sur 3 positions distinctes, à différentes hauteurs et sur différents angles, au niveau de l'étau de la dent des déchaumeurs portés.



Les ailettes 360 assurent une préparation superficielle et un scalpage en position 1.

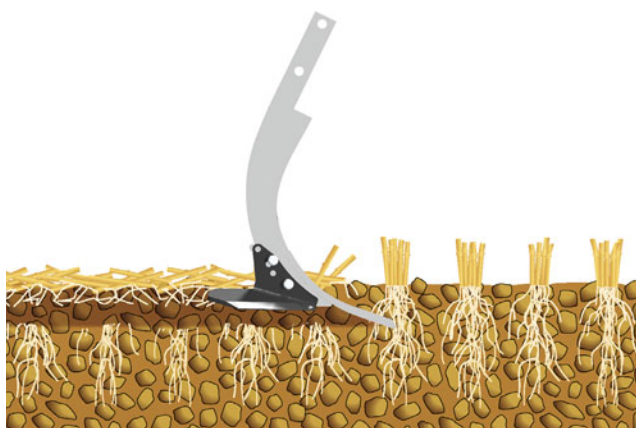

La position en hauteur donne plus d'attaque à la pointe favorisant ainsi la pénétration, même dans les sols extrêmement secs.

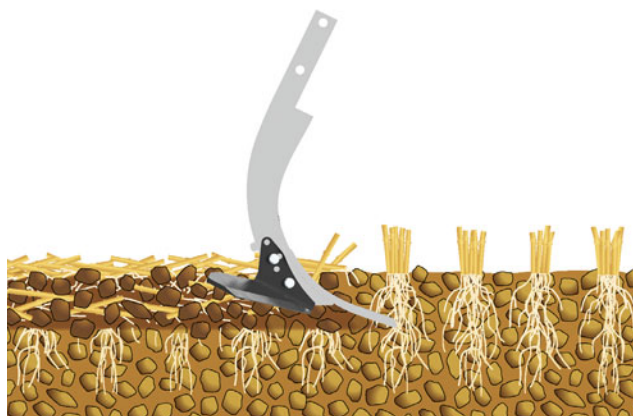

L'angle d'attaque très incliné en position 3 améliore l'incorporation et le mélange des matières organiques dans le sol.



Attelage

Pour une liaison optimale entre le tracteur et le Cenio

- Avec rangement de flexibles
- Possibilité de conversion rapide de la cat. 3 à la cat. 3N
- Deux hauteurs de fixation pour troisième point et bras d'attelage inférieurs

Châssis

Un atout spécifique – le châssis en tubes ronds

- Un cadre tubulaire rond empêche l'accumulation de saletés et facilite grandement le nettoyage

Réglage de la profondeur de travail

Mécanique ou hydraulique



Réglage mécanique de la profondeur de travail – disponible uniquement sur les machines fixes

Réglage hydraulique de la profondeur de travail avec échelle graduée bien lisible – en standard sur les machines repliables

Socs C-Mix

Le modèle de soc adapté à chaque utilisation

Soc à patte d'oie C-Mix 320 mm*	Soc à ailettes C-Mix 350 mm*/ 360 mm	Pointe C-Mix 100 mm avec versoir 100 mm	Pointe C-Mix 80 mm* avec versoir 80 mm	Soc C-Mix 40 mm*
3 – 10 cm	5 – 15 cm	10 – 20 cm	12 – 30 cm	20 – 30 cm
Intensité d'incorporation			Profondeur de travail	



*également en variante HD

Les profondeurs de travail sont des valeurs de référence et dépendent des conditions de sol

Rappuyage – Un rouleau adapté à chaque type de sol

Rouleau barre
SW 520 mm

Rouleau barre
SW 600 mm

Rouleau tandem
TW 520/380 mm

Rouleau profil angulaire
WW 580 mm



Nivellement


Exceptionnel et confortable

- Avec lames flexibles (uniquement pour largeur de travail 3 m) ou disques de nivellement
- Réglage rapide et confortable de l'unité de nivellement
 - Mécanique et central par un levier
 - Automatique en fonction de la profondeur de travail grâce au suivi parallèle mécanique (en standard sur les machines repliables)
- Éléments de bordure réglables, également avec la position de transport



Autres possibilités d'équipement

- GreenDrill 200 pour un semis d'intercultures sur les machines fixes
- Herse peigne arrière simple après rouleau
- Éclairage à LED pour les déplacements routiers

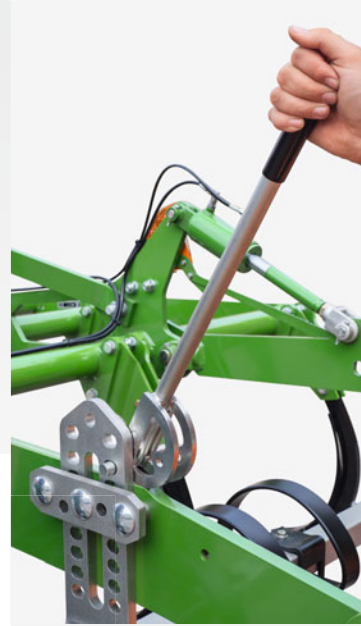

Réglage manuel de l'unité de nivellement via une grille perforée sur les machines fixes.



Disques de nivellement – pour un auto-entraînement particulièrement efficace



Lames flexibles pour les machines en largeur de travail de 3 m



LevelControl

Adaptation automatique de l'unité de nivellement – en option sur les machines fixes, en standard sur les machines repliables.



Réglage hydraulique en option du disque de bordure :

- Réglage confortable, individuel et précis, même durant le travail
- Conversion simple pour les déplacements routiers, sans avoir à descendre

Rouleau profil en U UW 580 mm




Rouleau Matrix KW 580 mm



Rouleau Matrix crénelé KWM 600 mm



Rouleau Disc DW 600 mm





Déchaumeur porté Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000-2 Special/Super
Largeur de travail (m)		3,00	3,50	4,00
Version		fixe		repliable
Largeur au transport (m)		3,00	3,50	3,00
Longueur au transport avec éclairage (m)		3,60		4,80
Poids (kg) (Machine de base, équipement simple)	Special	1 325	1 445	2 585
	Super	1 515	1 675	2 895
Attelage		Attelage 3 points (cat. 3/3N)		
Nombre de dents		10	12	13
Modèle de dents	Special	Dents C-Mix Special avec sécurité par boulon de cisaillement		
	Super	Dents C-Mix-Super avec sécurité non-stop ressort		
Nombre de rangées de dents		3		
Inter-dents sur le compartiment de dents (cm)		30		
Hauteur sous châssis (cm)		75		
Profondeur de travail du compartiment de dents (cm)		5-30		
Vitesse de travail (km/h)		8-15		
Puissance recommandée mini (kW/CV)		75/105	90/125	130/175
Nombre de distributeurs DE		0/1		2

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les combinaisons possibles énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tél: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

Importateur pour la Belgique · N.V. HILAIRE VAN DER HAEGHE S.A.

Boomsesteenweg 174 · B-2610 Antwerpen (Wilrijk) · Tél: 03/821.08.30
www.hh-agri.be · e-mail: amazone@vanderhaeghe.be