



AMAZONE

Cenio



Cenio Special


De lichte en veelzijdige gedragen cultivator



Type	Werkbreedte
Cenio 3000 Special	3,0 m
Cenio 3500 Special	3,5 m
Cenio 4000 Special	4,0 m



✓ **Overbelastingsbeveiliging met breekbouten**
De oplossing voor grond zonder stenen

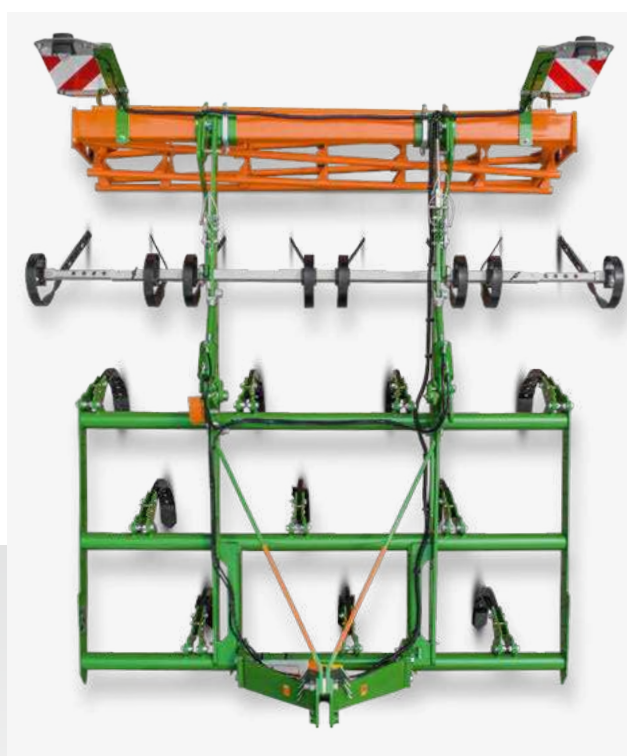

Cenio Super

De veelzijdige gedragen cultivator voor de zwaarste toepassingen



Type	Werkbreedte
Cenia 3000 Super	3,0 m
Cenia 3500 Super	3,5 m
Cenia 4000 Super	4,0 m

- ✔ Met automatische overlastbeveiliging
Met 450 kg uitbreekkraft –
Ontworpen voor de zwaarste omstandigheden



Gedragen cultivator Cenio

De 3-balks cultivator Cenio met werkbreedtes van 3 m tot 4 m kan worden gebruikt voor ondiepe stoppelbewerking tot de grond diep losmaken met een maximale werkdiepte tot 25 cm. Door een uitgebreid programma van kouters en walsen kan het werktuig aan bijna alle lokale omstandigheden worden aangepast.

Uw voordelen

- ⊕ Laag hefvermogen door compact ontwerp
- ⊕ Voor het gebruik van kleinere tractoren tot 105 pk
- ⊕ Veelzijdige toepassingsmogelijkheden door verschillende koutersystemen
- ⊕ De juiste egalisatiewerktuigen voor alle eisen
- ⊕ Lange levensduur door stabiele frameconstructie
- ⊕ Voor mulchzaadbedrijven met 3-balks frame-concept
- ⊕ Specifieke naverdichting onder alle omstandigheden door een groot walsen programma





Aankoppeling

Voor een optimale verbinding tussen tractor en Cenio

- Met slangenrek
- Snel wisselen tussen Cat.3 en Cat. 3N mogelijk
- Twee aanbouwhoogten voor de topstang en de trekstangen

Frame

De speciale gedachte – frame van ronde buizen

- Een frame van ronde buizen voorkomt vuilafzetting en maakt het schoonmaken zeer eenvoudig.

Koutersystemen

Voor iedere toepassing het juiste kouter

- Voor gebruik met alle kouters van het bekende C-Mix-koutersysteem
- Voor gebruik met alle kouters van het snelwisselsysteem C-Mix-Clip



Met het C-Mix-Clip-koutersysteem

Instelling van de werkdiepte

Klassiek mechanisch of comfortabel hydraulisch



Mechanische instelling van de werkdiepte



	C-Mix-vleugelschaar	C-Mix-ganzenvoetbeitel met geleideplaat		C-Mix-beitelpunt met geleideplaat		C-Mix-beitelpunt met geleideplaat		C-Mix-kouter
Varianten								
Optioneel in HD	X					X		X
Beitelbreedte	350 mm	320 mm		100 mm		80 mm		40 mm

Naverdichting – Voor elke grondsoort de juiste wals

Kooirol
SW 520 mm

Kooirol
SW 600 mm

Tandenpakkerwals
PW 600 mm

Tandemwals
TW 520/380 mm

Hoekprofielwals
WW 580 mm



Egalisatie

Eerste klas en comfortabel

- Met veerstalen toestrijkers of egalisatieschijven
- Eenvoudige en comfortabele instelling van de egalisatie unit
 - Mechanisch centraal via hefboom
 - Automatisch tot de werkdiepte door eersteklas mechanische parallelle geleiding
- Verstelbare randelementen, ook met transportpositie



Hydraulische werkdiepte-instelling met gemakkelijk af te lezen schaal



Verdere uitrustingsmogelijkheden

- GreenDrill 200
- LED-verlichting voor rijden op de weg



Handmatige aanpassing van de egalisatie-unit via het gatenrooster



Egalisatieschijven – voor een bijzonder goede eigen aandrijving



Veerstalen toestrijkers – voor eenvoudige instelling




Automatische aanpassing van de egalisatie-unit

U-profielwals
UW 580 mm



Dubbele-U-profielwals
DUW 580 mm



V-ringwals
KW 580 mm



V-ringwals
met Matrix-bandenprofiel
KWM 650 mm



Disc-wals
DW 600 mm





Gedragen cultivator Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000 Special/Super
Werkbreedte (m)		3,00	3,50	4,00
Uitvoering		star		
Transportbreedte (m)		3,00	3,50	4,00
Transportlengte met verlichting (m)		3,60		
Gewicht (kg)	Special	1.325	1.445	1.615
	(Gewicht basismachine, eenvoudigste uitvoering) Super	1.515	1.675	1.910
Werktuigaanbouw		3-punts aanbouw (cat.3/3N)		
Aantal tanden		10	12	13
Uitvoering van de tanden	Special	C-Mix-Special-tanden met breekboutbeveiliging		
	Super	C-Mix-Super-tanden met beveiliging door een drukveer		
Aantal rijen tanden		3		
Tandafstand in de rij (cm)		90		92,4
Afstand tussen tanden (cm)		30		30,8
Framehoogte (cm)		75		
Werkdiepte tandenveld (cm)		5–25		
Werksnelheid (km/u)		8–15		
Benodigd vermogen vanaf (kW/pk)		75/105	90/125	105/140
Aantal dw-regelventielen		0/1		

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet bindend! Vanwege de diverse uitrustingen kunnen de technische gegevens afwijken. Afbeeldingen van machines kunnen afwijken van de specifieke verkeersvoorschriften per land.



AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG

Postbus 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

KAMPS DE WILD B.V.

Postbus 241 · Edisonstraat 10 · 6900 AE Zevenaar

Tel: +31 (0)316369111 · Fax: +31 (0)316526354 · www.kampsdewild.nl · info@kampsdewild.nl