



AMAZONE

Compacte schijveneg ***Catros***

Compacte schijveneg ***Certos***



Compacte schijveneggen

Capaciteit, waar u blij van wordt!



SPEED
tilling

Het doel: Meer met minder

- ✓ Meer stabiliteit
- ✓ Meer toepassingsmogelijkheden
- ✓ Meer comfort en werkkwaliteit
- ✓ Minder brandstofverbruik
- ✓ Minder slijtagekosten
- ✓ Minder onderhoud

De compacte schijveneggen zijn uitermate geschikt voor intensief vermengende grondbewerking. Omdat ze bijzonder licht trekken, zijn hoge snelheden met een hoge capaciteit mogelijk – en tegelijkertijd extreem zuinig met een zeer laag brandstofverbruik.



	Bladzijde
Basisuitvoering Holle schijven	4
Glijringafdichting en onafhankelijke ophanging van de schijven	6
Overzicht voorwerktuigen	8
Crushboard Stro-eg	10
Messenwals	12
Walsenprogramma	14
Combinaties van naloopwals en eg	16
Overzicht compacte schijveneggen	18
Compacte schijveneg Catros	
Starre of hydraulisch inklapbare compacte schijveneggen van 2,5 m tot 6 m werkbreedte	20
Compacte schijveneg Catros	
Getrokken compact schijveneggen van 7 m tot 12 m werkbreedte	36
Compacte schijveneg Certos	
De grote getrokken compacte schijveneg met centraal onderstel van 4 m tot 7 m werkbreedte	46
Uitrustingen Overzicht	54
Persluchtremstelsysteem Aankoppeling	
Extra gewichten Transportkist	56
pro-pakket en centrale smering Mestverdeler	58
Universele transportinrichtingen Greendrill	60
Fronttank FTender Achtertank XTender	62
Technische gegevens	64

Voor elke toepassing de juiste schijf!



Catros⁺
510 mm
(glad)



Catros⁺
510 mm
(fijn gekarteld)




Catros⁺
510 mm
(grof gekarteld)

Werkdiepte
van 5 – 14 cm




Catros^{XL}
610 mm
(fijn gekarteld)



Catros^{XL}
610 mm
(grof gekarteld)

Werkdiepte
van 5 – 16 cm





Certos
660 mm
(grof gekarteld)

Werkdiepte
van 7 – 20 cm



Uiterst gering brandstofverbruik

Met de compacte schijveneggen Catros en Certos behaalt u probleemloos werksnelheden van 10 tot 18 km/u. Daardoor behaalt u een enorme capaciteit en wordt de werktijd tot een minimum gereduceerd. Lage brandstof-, slijtage- en reparatiekosten zijn echter ook bepalend voor economisch succes.

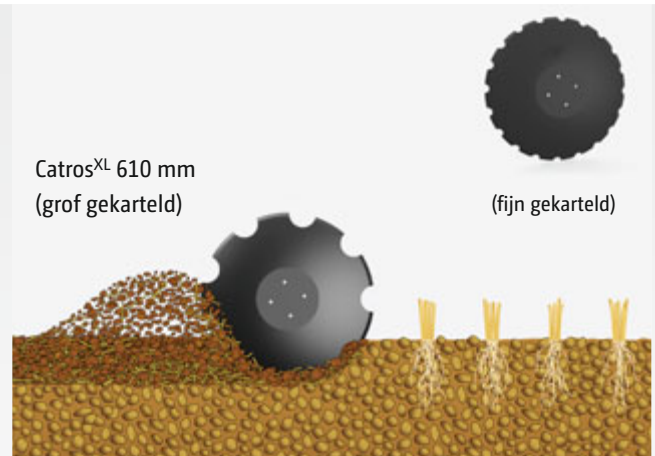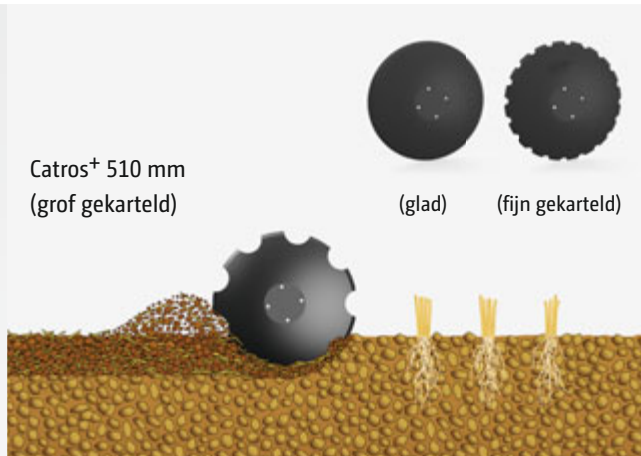

Catros⁺-schijven – een intensievere vermenging

De Catros⁺-schijven met 510 mm doorsnede worden gekenmerkt door een agressieve werking en betrouwbaar intrekken in de grond, ook onder moeilijke omstandigheden. De optimale toepassing voor deze schijven is in de stoppelbewerking, zaadbedbereiding of ook voor het inwerken van vanggewassen.

- ✔ Werkdiepte van 5 tot 14 cm
- ✔ Schijfdikte 5 mm/schijfdoorsnede 510 mm/fijn gekarteld of grof gekarteld
- ✔ Universeel voor een intensievere vermenging
- ✔ Agressieve werking
- ✔ Inwerken van organische mest

Catros^{XL}-schijven – voor veel gewasresten

De 610 mm grote gekartelde en fijn gekartelde Catros^{XL}-schijven maken een diepere bewerking mogelijk met maximale vermenging. Trekt zich perfect in de grond en garandeert ook onder de hardste omstandigheden werkdieptes tot 16 cm, zodat een homogene vermenging wordt bereikt.


- ✔ Werkdieptes van 5 tot 16 cm
- ✔ Schijfdoorsnede 610 mm/fijn gekarteld of grof gekarteld
- ✔ Grote afstand tussen de tweede rij schijven en de rol
- ✔ Optimaal voor het inwerken van vanggewassen en korrelmaïs

Certos-schijven – voor middelzware grondbewerking

De Certos-schijven met 660 mm doorsneden zijn bijzonder geschikt voor middeldiepe en intensieve grondbewerking tot 20 cm. Door de grote schijfdiameter is het inwerken van grote hoeveelheden maïsstro, restanten van zonnebloemen, vanggewassen of opbreken van grasland geen probleem. Bovendien kunnen de Certos-schijven ook worden gebruikt in extreme omstandigheden zoals op harde en droge grond.


- ✔ Werkdiepte van 7 tot 20 cm

- ✔ Schijfdoorsnede 660 mm/grof gekarteld
- ✔ Goed intrekken ook op zware grond door hoog eigengewicht
- ✔ Diepere en intensievere werking ook voor het keren van grasland

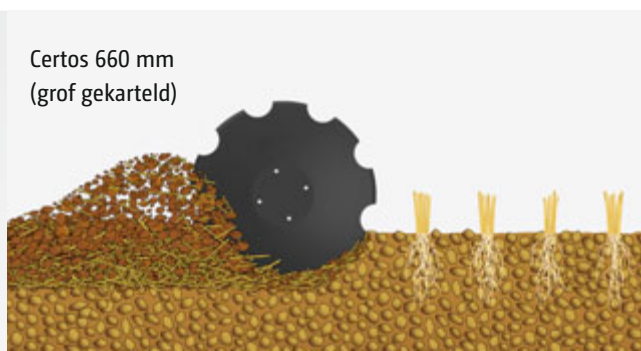

Glijringafdichting

Betrouwbaarheid en comfort zijn troef

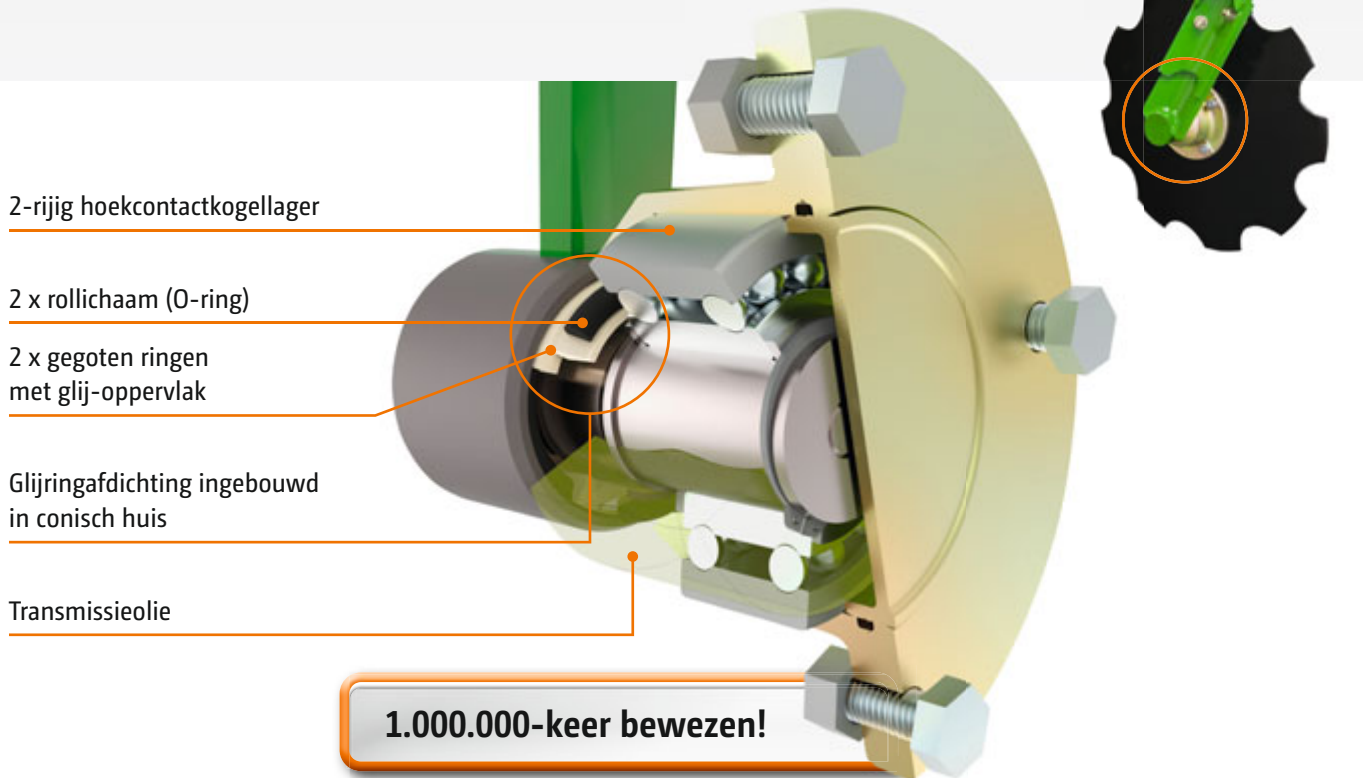

Nooit meer smeren – dankzij de onderhoudsvrije lagering van de schijven

Smeren van de lagers van de schijven is niet meer nodig, waardoor het totale onderhoud duidelijk vermindert. Glijringafdichtingen worden al tientallen jaren bij de

grondverzetmachines gebruikt voor de afdichting van de looprollen bij rupsvoertuigen en werken daar, onder de zwaarste omstandigheden, absoluut betrouwbaar.

! “Het is zeer positief, dat de complete lagers van de schijven niet gesmeerd hoeven te worden.”

(Agrartechnik · 08/2012)

Uw voordelen

- ✓ Onderhoudsvrije lagering van de schijven met glijringafdichting en life time smering
- ✓ Onderhoudsvrije overbelastingsbeveiliging door rubberen veerelementen
- ✓ Individuele ophanging van de schijven voor optimale aanpassing aan de bodemcontouren en zeer goede doorgang

Onafhankelijke ophanging van de schijven

Voor een optimale aanpassing aan de contouren van de grond

Scherpe instelhoek van de schijven

Met een instelhoek van 17° bij de voorste en 14° bij de achterste rij schijven zijn de Catros⁺ en Catros^{XL}-schijven bijzonder steil opgesteld. Dit zorgt voor een vlotte overgave van het organische grondmengsel van de eerste naar de tweede rij schijven en leidt tot een eerste klas vermenging van grond en plantaardig materiaal. In vergelijking met vlak opgestelde schijven is afwerphoek bij een steile opstelling van de schijven aanmerkelijk kleiner. Op deze manier wordt het opgeworpen organische grondmengsel correct neergelegd op het grondoppervlak voor de naloopwals.

- ✓ De met een sleufgat in hoogte instelbare kantschijven zorgen onder alle omstandigheden voor een zuivere aansluiting.




Perfect – de onafhankelijke bevestigde schijven


Zowel bij de Catros⁺, Catros^{XL} als de Certos, en bij alle machines is iedere schijf afzonderlijk met elastische rubberen veerelementen aan het frame bevestigd. Elke holle schijf kan individueel de contouren van de grond volgen, beter dan bij machines met een starre schijfophanging, zodat sporen niet zomaar worden opgevuld, maar intensief worden bewerkt. Zo kan ook bij oneffenheden in het bodemoppervlak een gelijkmatig vlakke groundbewerking worden uitgevoerd. De individuele ophanging van de schijven maakt ook de optimale doorvoer van grote hoeveelheden organisch materiaal mogelijk in vergelijking met een paarsgewijze opstelling en ophanging van de schijven voor een hogere doorgang.

Betrouwbaar en absoluut onderhoudsvrij!

De elastische rubber veerelementen, waarmee elke schijf is bevestigd, dienen niet alleen voor het volgen van de bodemcontouren maar ook als individuele overbelastingsbeveiliging voor de schijven. De robuuste rubber veerelementen zijn onderhoudsvrij en hebben een grote veerweg, wat voor extra veiligheid zorgt ook bij grote stenen.

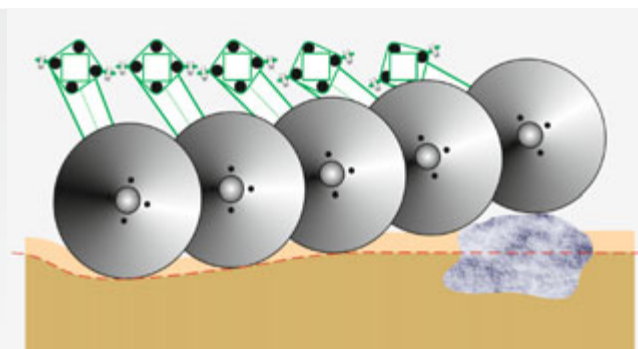

- ✓ Tot in detail praktijkgericht!
Bodemaanpassing van de afzonderlijke schijfsegmenten inclusief overbelastingsbeveiliging

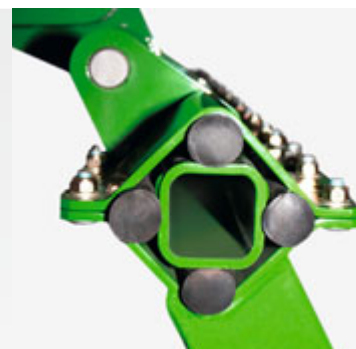

Voorwerktuigen

Voor elke toepassing de juiste combinatie



Catros^{XL} met messenwals in koolzaadstoppels

Door toenemende extreme weersomstandigheden en strengere regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen veranderen de randvoorwaarden voortdurend voor een goed perceelbeheer in en optimale teelt. Om ervoor te zorgen dat de gewassen optimale start- en groeicondities hebben bij de ontwikkeling van jonge gewassen, zal zeer goede veldhygiëne steeds belangrijker worden. Daarom biedt AMAZONE met de voorwerktuigen voor de compacte schijveneg Catros voor elk bedrijf de juiste oplossing.



Catros^{XL} 6003-2TS met voorlopende messenwals



Crushboard



Stro-eg



Messenwals

Voorwerktuigen	Catros+ 3003 3503 4003	Catros ^{XL} 3003 3503 4003	Catros ^{XL} 4003-2 5003-2 6003-2	Catros ^{XL} 4003-2TS 5003-2TS 6003-2TS	Catros+ 7003-2TX 8003-2TX 9003-2TX	Catros ^{XL} 7003-2TX 8003-2TX	Catros+ 12003-2TS	Certos 4002-2TX 5002-2TX 6002-2TX 7002-2TX
Crushboard	○	○	–	○	○	○	–	–
Stro-eg	○	○	–	○	–	–	–	–
Messenwals	○	○	–	○	○	○	–	–
Steenwielen				○	●	●	●	●

● Standaard ○ Optioneel

Catros^{XL} 8003-2TX met steenwielen

Crushboard

Betere egalisatie en verkruiemeling



Crushboards zijn optioneel verkrijgbaar om een nog betere egalisatie en verkruiemeling te bereiken. Met deze speciale uitrusting kunnen bijvoorbeeld na het ploegen grove kluiten aan de oppervlakte worden gebroken en het zaadbed optimaal worden voorbereid. Ook is er de mogelijkheid om een crushboard achter het schijvenveld te bevestigen.

Voordelen Crushboard

- ✓ Standaard met comfortabele, traploze hydraulische instelling van de werkdiepte met goed afleesbare schaalverdeling



Crushboard met hydraulische werkdiepteverstelling en duidelijke schaalverdeling

Stro-eg

Verbeterde verdeling van het stro voor betere kiemomstandigheden en vertering



De stro-eg maakt een verbetering van de stroverdeling gedurende de eerste stoppelbewerking mogelijk. Op deze manier worden stronesten in de teeltlaag verminderd en worden betere kiemcondities en vervolgens een betere ontwikkeling van de jonge planten van het volgende gewas gerealiseerd.

Voordelen van de stro-eg

- ✔ Lage slijtagekosten door 12 mm materiaaldikte
- ✔ Betrouwbare overlastbeveiliging door geïntegreerde spiraalveer
- ✔ Snelle instelling voor een optimaal werkresultaat dankzij de traploze, hydraulische werkdiepteverstelling met duidelijke schaalverdeling
- ✔ Verandering van de instelhoek voor aanpassing van de werkintensiteit van de eg



Catros met voorgebouwde stro-eg

Messenwals

Verkleinen en inwerken van oogstrestanten of groenbemesters



Catros^{XL} 6003-2TS met messenwals

! “De messenwals heeft nu eenmaal het voordeel dat de gehele plant gebroken en versnipperd wordt. Dat ziet er eenvoudig beter uit!”

(Landbouwer Bernd Stricker · 04/2021)

Catros^{XL} 8003-2TX met messenwals

De messenwals voor de AMAZONE-compacte schijveneg zorgt voor maximale flexibiliteit bij de grondbewerking. De messenwals maakt extreem ondiepe grondbewerking mogelijk en tegelijkertijd versnipperen van de stoppels, b.v. tijdens de eerste stoppelbewerking in koolzaad. De messenwals is ook zeer geschikt voor het werken in hoge gewassen, maisstoppels of zonnebloemstoppels. Vooral lange stoppels worden dwars op de rijrichting afgesneden en vervolgens met het navolgende schijvenveld ingewerkt.

Tijdens het werk wordt de rol vanuit de cabine in de werkstand gezwenkt. Door de indeling in de verschillende segmenten kan de wals ook op oneffen terrein perfect de bodemcontour volgen en over de gehele werkbreedte betrouwbaar oogstresten versnipperen.

Voordelen van de messenwals

- ✔ Beste snijresultaten door hoge omtreksnelheid dankzij een roldiameter van 330 mm
- ✔ Zeer goede bodemaanpassing dankzij de afzonderlijke walssegmenten
- ✔ Werken zonder zijdelingse krachten, aangezien de messen in een V-vorm op de rol zijn aangebracht
- ✔ Onderhoudsvrije lagers met lange levensduur dankzij metalen glijringafdichting
- ✔ Ongevoelig voor stenen en vuil door het gesloten ontwerp van de kern van de wals
- ✔ Halvering van de slijtagekosten door het omkeren van messen met twee snijkanten, gemaakt van gehard boorstaal



Voorlopende messenwals met 330 mm doorsnede

Het walsenprogramma – naverdichting en dieptegeleiding

Voor het naverdichten van de grond zijn voor alle AMAZONE compact-schijveneggen verschillende walsen leverbaar. U bepaalt, welke wals het beste geschikt is voor uw bedrijf!



Omschrijving en diameter		Kooirol SW 520 mm				Kooirol SW 600 mm				Tandemwals TW 520/380 mm			
Geschiktheid		–	○	+	++	–	○	+	++	–	○	+	++
Type grond	Lichte, kleverige grond (leem)												
	Lichte grond (zand)												
	Gemiddelde grond												
	Zware grond												
	Zware grond (klei, leem)												
Werkwijze	Verkruimeling												
	Naverdichting												
	Eigenaandrijving												
	Draagvermogen												
	Ongevoelig voor stenen												
	Ongevoelig voor vollopen												
	Geringe neiging voor verstoppingen												
Gewicht per m werkbreedte		97 kg				114 kg				160 kg			
Na-eg		Optioneel				Optioneel				–			

Verdere opties


– minder goed geschikt
○ geschikt

+ goed geschikt
++ zeer goed geschikt



Rollenlager

Alle naloopwalsen van de AMAZONE compacte schijveneggen zijn voorzien van geschroefde lagerassen. Hierdoor worden de reparatiewerkzaamheden bij eventuele schade tot een minimum beperkt. De robuuste pendelrollenlagers zorgen voor een grote betrouwbaarheid en een lange levensduur.




HD-rollenlager

De rollenlagers zijn nu optioneel verkrijgbaar in een HD-uitvoering voor maximale bedrijfszekerheid en extreme levensduur

- ✓ Extreme levensduur door metalen glijringafdichting
- ✓ Volledig onderhoudsvrij met continue smering dankzij vulling met transmissie-olie
- ✓ Robuust en ongevoelig vanwege pendelrollenlagers i.p.v. kogellagers



Hoekprofielwals WW 580 mm	U-profielwals UW 580 mm	Dubbele U-profielwals DUW 580 mm	V-ringwals KW 580 mm	V-ringwals met Matrix bandenprofiel KWM 650 mm	Disc-wals DW 600 mm	Dubbele disc-wals DDW 600 mm
- ○ + ++	- ○ + ++	- ○ + ++	- ○ + ++	- ○ + ++	- ○ + ++	- ○ + ++
112 kg	125 kg	185 kg	175 kg	205 kg	219 kg	270 kg
Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	–
Geveerd messensysteem	Geveerd ruimersysteem					

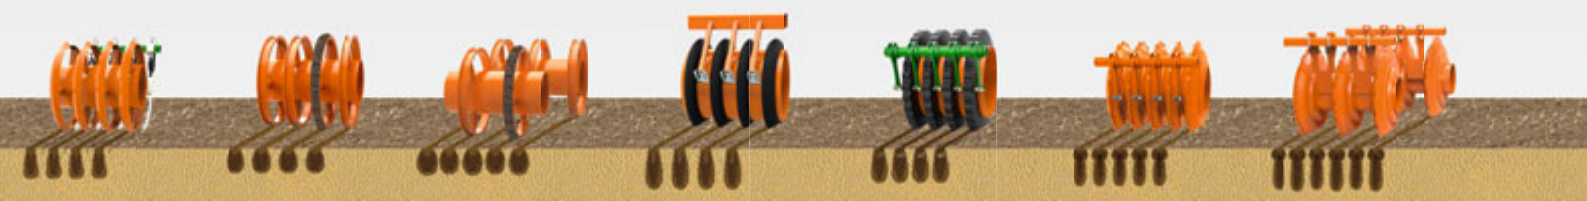

Combinaties van nalooprol en eg



De perfecte aanvulling voor de zaadbedbereiding

Voor de zaadbedbereiding van mais of suikerbieten kunnen de AMAZONE compacte schijveneggen bij vele walsen extra worden uitgerust met een eg. Egtanden zorgen voor een zeer fijn verkruiemde structuur van de grond en zorgen

daarmee voor perfecte kiemomstandigheden voor de navolgende gewassen. Een ander voordeel bij het gebruik van een eg is het optimaliseren van de verdeling van het stro.



Eggsysteem * voor de nalooprollen SW, PW, KW en UW



Geveerd messensysteem* voor de nalooprol WW



Eggsysteem voor de KWM- en DW-nalooprollen



Geveerd ruimsysteem voor de nalooprol UW



Eggsysteem voor de nalooprollen TW en DUW

*Let op! In combinatie met een TS-onderstel is het keren op de naloopwals niet mogelijk.

! "De diverse uitrustingsopties – waaronder ook elf typen rollen – bieden mogelijkheden die veel verder gaan dan de stoppelbewerking."

(„profi“ Testbericht met de Catros^{XL} 3003 · 07/2021)

Overzicht compacte schijveneggen

Catros⁺ 3003

Catros^{XL} 3003


Aanbouw- en getrokken compacte schijveneg Catros
Werkbreedte 2,5 m tot 6 m

Type machine		vanaf blz. 20				
		Catros ⁺ 2503 3003 3503 4003	Catros ⁺ 3001 3501 4001	Catros ^{XL} 3003 3503 4003	Catros ⁺ 4002-2 5002-2 6002-2	Catros ^{XL} 4003-2 5003-2 6003-2
Werkbreedte (m)	Benodigd ver- mogen vanaf (kW/pk)*					
2,50	55/75	●	–	–	–	–
3,00	66/90	●	●	●	–	–
3,50	77/105	●	●	●	–	–
4,00	91/125	●	●	●	●	●
5,00	110/150	–	–	–	●	●
6,00	130/180	–	–	–	●	●
7,00	154/210	–	–	–	–	–
8,00	176/240	–	–	–	–	–
9,00	198/270	–	–	–	–	–
12,00	265/360	–	–	–	–	–
Schijfdiameter (mm)	510	●	●	–	●	–
	610	–	–	●	–	●
	660	–	–	–	–	–

Benodigd vermogen voor ondiepe bewerking, meer vermogen nodig voor grotere werkdieptes

Catros⁺ 6002-2TSCatros⁺ 7003-2TXCatros⁺ 12003-2TS

Certos 6002-2TX



Getrokken compacte schijveneg Catros
Werkbreedte 7 m tot 12 m

Grote getrokken compacte schijveneg Certos
Werkbreedte 4 m tot 7 m

vanaf blz. 36

vanaf blz. 46

Catros ⁺ 4002-2TS 5002-2TS 6002-2TS	Catros ^{XL} 4003-2TS 5003-2TS 6003-2TS	Getrokken compacte schijveneg Catros Werkbreedte 7 m tot 12 m			Certos 4002-2TX 5002-2TX 6002-2TX 7002-2TX
		Catros ⁺ 7003-2TX 8003-2TX 9003-2TX	Catros ^{XL} 7003-2TX 8003-2TX	Catros ⁺ 12003-2TS	
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
●	●	–	–	–	●
●	●	–	–	–	●
●	●	–	–	–	●
–	–	●	●	–	●
–	–	●	●	–	–
–	–	●	–	–	–
–	–	–	–	●	–
●	–	●	–	●	–
–	●	–	●	–	–
–	–	–	–	–	●

Starre of hydraulisch opklapbare compacte schijveneggen

Als aanbouw-compacte schijveneg of als getrokken compact-schijveneg met TS-zwenkbaar transportonderstel

Met **2,5 tot 6 m** werkbreedte



Uw voordelen in één oogopslag:

- ⊕ Trekt licht, vanaf 2,5 m werkbreedte en min. 75 pk tractorvermogen
- ⊕ Onderhoudsvrije lagering van de schijven met glijringafdichting en life time smering
- ⊕ Onderhoudsvrije steenbeveiliging door rubber veerelementen standaard
- ⊕ Individuele ophanging van de schijven voor optimale aanpassing aan de bodemcontouren en zeer goede doorgang
- ⊕ Opklapbare en verstelbare randschijf voor een perfecte aansluiting
- ⊕ Centrale en eenvoudige mechanische instelling van de werkdiepte aan de linkerzijde van de machine
- ⊕ Uitrusting met opbouwzaaimachine GreenDrill mogelijk

Tot **18 km/u**
Werksnelheid

Benodigd vermogen vanaf **75 pk**



MEER INFORMATIE
www.amazone.nl/catros
www.amazone.nl/catros-XL

Catros⁺ 01



Catros⁺
510 mm
(glad)



Catros⁺
510 mm
(grof gekarteld)

Werkdiepte van 5 – 14 cm



Catros⁺ 3001 met GreenDrill



De starre Catros⁺ 01

Met werkbreedtes van 3 tot 4 m bieden de aanbouw-compacte schijveneggen voor het midden- en kleinbedrijf de juiste oplossing. Uitgerust met de Catros⁺ schijven, zijn de Catros⁺ 01 de ideale compacte schijveneggen voor nauwkeurige, extreem vlak en intensief mengende stoppelbewerking op werkdiepten van 5 tot 14 cm.


Type	Werkbreedte	Transportbreedte
Catros ⁺ 3001	3,0 m	3,0 m
Catros ⁺ 3501	3,5 m	3,5 m
Catros ⁺ 4001	4,0 m	4,0 m

Optimale instelling van de versprongen stand van de rijen schijven

Onder bepaalde bedrijfsomstandigheden kan de positie van de rijen schijven aangepast worden aan de omstandigheden. Zo kunt u, wanneer de grond niet volledig wordt doorsneden, de versprongen stand van de beide rijen schijven snel en zonder gereedschap optimaliseren met de verschuifunit. De aanpassing gebeurt met een vierkante excentrische pen, die tevens als aanslag dient.

Transportstand

Bij de starre Catros⁺ in 3 m en 3,5 m werkbreedte worden met behulp van de verschuifunit de beide rijen schijven voor transport in elkaar geschoven en in de transportstand vergrendeld. Als optie is een comfortabele hydraulische verschuifunit leverbaar.

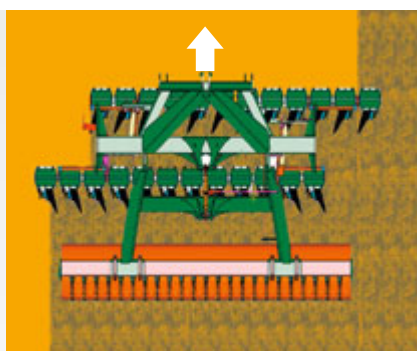

Catros⁺ 02-2

De comfortabele topklasse



Catros⁺
510 mm
(glad)



Catros⁺
510 mm
(grof gekarteld)

Werkdiepte van 5 – 14 cm

Met de Catros⁺ 02 biedt AMAZONE een krachtige compacte schijveneg voor ondiep en intensief mengende grondbewerking. De hydraulisch opklapbare Catros⁺ 02 is verkrijgbaar met werkbreedtes van 4 tot 6 m als aanbouw-compacte schijven eg of als getrokken compacte-schijveneg met zwenkbaar transportonderstel.



Hydraulische diepteverstelling met goed afleesbare schaalverdeling

Handmatige werkdiepte-instelling zodat u alleen “zo diep als nodig” werkt

Met de traploze, handmatige werkdiepte-instelling kan de Catros⁺ 02 zeer snel en eenvoudig worden aangepast aan de betreffende bedrijfsomstandigheden. U werkt met de compacte schijveneg altijd slechts zo diep als nodig is – dat bespaart brandstof.

Hydraulische instelling van de werkdiepte

Optioneel leverbaar, biedt de hydraulische diepte-instelling een groot comfort, omdat hiermee ook tijdens het rijden vanuit de tractorcabine de werkdiepte kan worden ingesteld. Bovendien helpt een schaalverdeling als oriëntatie. Zo kan op het perceel zo ondiep mogelijk worden gewerkt en op de kopakker en in de rijsporen indien nodig dieper.

Catros⁺ 02-2 – hydraulisch opklapbare compacte aanbouw- schijveneg

De hydraulisch opklapbare compacte aanbouw- schijvenegen met werkbreedtes van 4 tot 6 m zijn bij uitstek geschikt voor de hoogste eisen aan oppervlakte of dagcapaciteit bij werkdiepten van 5 tot 14 cm. Dankzij het hydraulisch opklappen staat niets een veilig wegtransport met een transportbreedte van minder dan 3 m in de weg.

Type	Werkbreedte
Catros ⁺ 4002-2	4,0 m
Catros ⁺ 5002-2	5,0 m
Catros ⁺ 6002-2	6,0 m



Catros⁺ 02-2TS

**Flexibel in gebruik
met zwenkbaar transportonderstel –
ook bij geringer hefvermogen**



✓ Catros⁺ 6002-2TS bij wegtransport met 40 km/u*

*Houd rekening met de Nederlandse verkeersvoorschriften!

Catros⁺ 02-2TS – hydraulisch opklapbare compacte getrokken schijveneg met zwenkbaar transportonderstel

De Catros⁺-2TS getrokken compacte schijveneggen met werkbreedten van 4 tot 6 m bieden door hun zwenkbaar transportonderstel een bijzonder hoge flexibiliteit, ook bij geringere hefkracht van de tractor. De compacte schijveneggen Catros⁺-2TS zijn ideaal voor ondiepe en intensief men-
gende grondbewerkingen op werkdiepten van 5 tot 14cm.

Type	Werkbreedte
Catros ⁺ 4002-2TS	4,0 m
Catros ⁺ 5002-2TS	5,0 m
Catros ⁺ 6002-2TS	6,0 m

Het draaibare onderstel – hoge gebruiksflexibiliteit met weinig hefvermogen

Catros⁺ 02-2TS machines kenmerken zich door hun extreem rustige loop, doordat het zwenkbare onderstel tijdens het werk volledig over het schijvenveld wordt gezwenkt. Bovendien versterkt het gewicht van het transportonderstel het gelijkmatig intrekken van de schijven in de zwaarste omstandigheden. De Catros⁺-2TS beschikt standaard over dansonderdrukking, waardoor hij ook onder de zwaarste omstandigheden zeer rustig loopt.

Keren op de wals

In combinatie met diverse walsen bieden de Catros⁺ 02-2TS de mogelijkheid om op de wals op te keren. Op de wendakker wordt de machine eenvoudig met de hefinrichting opgeheven, de machine loopt bij het keren op de wals. De keermanoeuvre op de kopakker wordt daardoor heel eenvoudig, snel uitgevoerd en ontziet de grond.



✓ “Zelfs op maximale werkdiepte en volledig ontlaste wals loopt de Catros⁺ zeer rustig. Wij hebben geen schommelingen of sterke zijdelingse trekkracht kunnen vaststellen.”

(dlz Praktijktest · 05/2011)



In combinatie met diverse walsen bieden de Catros⁺ 6002-2TS de mogelijkheid om op de wals te keren

Catros 03

De compacte schijveneggen met Smart Frame System



❗ “De werkdiepte kan eenvoudig vanaf de zijkant worden ingesteld.”

❗ “Het zicht op het werktuig is erg goed. Het frame is open gebouwd.”

(top agrar – Testbericht · 01/2017)



Met het samenspel van vorm en capaciteit heeft de Catros^{XL} aangemeld in de categorie „Farm machinery“ de iF-jury, die bestaat uit experts en ontwerpers van over de hele wereld, overtuigd en enthousiast gemaakt. De beoordelingscriteria van de jury omvatten de ontwerpkwaliteit, verwerking en materiaalkeuze, de mate van innovatie, dwz milieuvriendelijkheid, functionaliteit en ergonomie, evenals visualisatie en veiligheid.

De nieuwe generatie Catros – voor een hoge capaciteit op het veld

Met de Catros 03 biedt AMAZONE een geperfectioneerde compacte schijveneg van de nieuwste generatie. Bij de Catros⁺ 03 wordt de werkdiepte niet meer met de naloopwals ingesteld, maar gebeurt nu door het hele schijvenveld te draaien. Een starre verbinding tussen de twee rijen schijven zorgt ervoor dat beide rijen schijven even diep werken. Het is niet nodig om de offset van de schijvenrij in te stellen.

Voordelen Catros 03

- ✔ Smart Frame Systeem
- ✔ Eenvoudige aanpassing van de werkdiepte door het hele schijfveld te draaien
- ✔ Opklapbare en instelbare kantschijf
- ✔ Open frameconstructie voor optimale doorgang
- ✔ Modulair systeem met vele opties, zoals messenwals, crushboard, stro-eg, ...

Kantschijven – voor 100% werkbreedte

Dankzij de opklapbare kantschijven, aan de Catros 03 vanaf 3 m werkbreedte, kan snel worden gewisseld van transport-in werkstand, zodat altijd de meest effectieve werkbreedte kan worden bereikt. Bovendien zijn ze instelbaar en garanderen een vlakke aansluiting.





- ❗ “Voor transport moet men de beide kantschijven inklappen. De in werkstand 3,54 m brede machine blijft dan op de weg onder 3 m.”

(top agrar – Testbericht · 01/2017)

Smart Frame System voor Catros 03

Met het Smart Frame Systeem biedt AMAZONE een geheel nieuwe vorm van werkdiepteverstelling voor compacte schijveneggen. Voor het instellen van de werkdiepte worden de complete rij schijven gezwenkt. Zo worden de schijven of, om dieper te werken, van het frame weg, of om ondieper te werken, naar het frame toe gezwenkt. Daarbij blijft het hoofdframe altijd evenwijdig aan de grond.

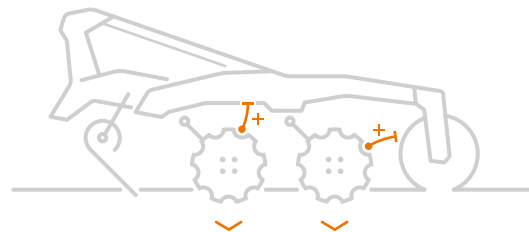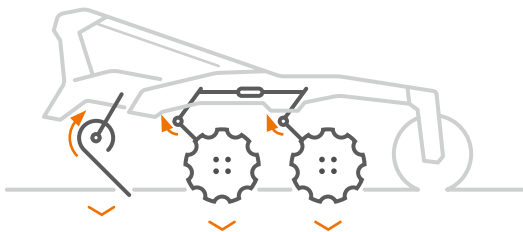

Eenvoudig en ongecompliceerd instellen en veranderen van de werkdiepte

- ✓ Volledig onafhankelijke instelling van de werkdiepte van het voor- en hoofdwerktuig
- ✓ Eerste en tweede rij schijven werken altijd op dezelfde werkdiepte
- ✓ Handig bij het kort wijzigen van de werkdiepte, b.v. dieper werken in rijsporen of op de kopakker

Grotere doorgang, altijd perfect aangepast aan de werkdiepte

- ✓ Hoe dieper wordt gewerkt, hoe groter de afstand tussen de schijven en het hoofdframe. Wanneer de werkdiepte wordt vergroot, worden de schijven weggedraaid van het frame en de rol



Catros^{XL} 8003-2TX
met messenwals



Catros^{XL} 6003-2TS op de kleinste werkdiepte – de schijven zijn volledig naar het frame gezwenkt



Catros^{XL} 6003-2TS op de grootste werkdiepte – de schijven zijn volledig weg gezwenkt van het frame

Een topargument voor de Catros 03 is het Smart Frame System met flexibele diepte-instelling van de afzonderlijke werktuigen

- ✓ Onafhankelijke instelling van voorwerktuig en schijf
- ✓ Onafhankelijke instelling van het voorbouwwerktuig en de schijf ten opzichte van het frame
- ✓ In combinatie met de traploze, hydraulische instelling van de werkdiepte biedt het Smart Frame System maximaal comfort
- ✓ Voor een verandering van de werkdiepte hoeft de chauffeur de cabine niet te verlaten
- ✓ De vanuit de tractorstoel perfect zichtbare schaalverdelingen geven de instellingen weer



De instelling van de achtereg blijft bij het instellen van de werkdiepte ongewijzigd



Perfect samenspel van frontwerktuigen, schijven en rol!

① Eenvoudige instelling van de werkdiepte van de basismachine

De machines van de Catros 03 serie kenmerken zich door een uniek concept voor verstelling van de werkdiepte. De naloopwals heeft een vaste verbinding met het hoofdframe. Voor het instellen van de werkdiepte worden de beide rijen schijven verdraaid.

- ✓ Comfortabele verstelling van de werkdiepte, omdat het hoofdframe in dezelfde positie blijft.
- ✓ Verstoppingsvrij in extreme omstandigheden. Door de rijen schijven te verdraaien ontstaat er meer ruimte tussen de schijven, het frame en de rol.

② Flexibele instelling van de werkdiepte van de voorwerktuigen

Met een brede keuze aan frontwerktuigen biedt AMAZONE voor alle omstandigheden de juiste werktuigcombinatie.

- ✓ Onafhankelijke instelling van frontwerktuig en schijf
- ✓ Onafhankelijke instelling van het voorwerktuig en de schijf ten opzichte van het frame



Voorbouwwerktuigen voor elke toepassing






③ Onafhankelijke diepte van de wals en de achtereg

Met meer dan 10 verschillende walsen en daarmee waarschijnlijk het breedste walsenprogramma op de markt, biedt AMAZONE voor elke bodem de ideale wals. De verschillende walsen garanderen een optimale naverdichting volgens uw eisen. De werkdiepte van de wals is onafhankelijk van de werkdiepte van de schijf, zodat tijdrovend instellen en afstellen van de hoogte niet nodig is!



Veelzijdig walsenprogramma

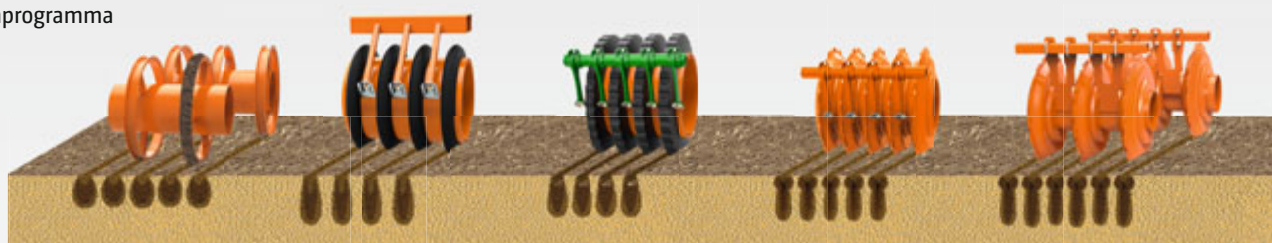

Catros⁺ 03

Gedragen compacte schijveneg met veel opties



Werkdiepte van 5 – 14 cm



De gedragen compacte schijveneg Catros⁺ 03 is ideaal voor snelle, ondiepe en intensief mengende grondbewerkingen. De bijzonder eenvoudige en prijsbewuste aanbouw-compacte schijveneg met werkdieptes van 5 tot 14 cm is het ideale instapmodel voor kleine tot middelgrote bedrijven.

Type	Werkbreedte
Catros ⁺ 2503	2,5 m
Catros ⁺ 3003	3,0 m
Catros ⁺ 3503	3,5 m
Catros ⁺ 4003	4,0 m




- ✓ Mechanische instelling van de werkdiepte door afstandselementen – hier instelling van een geringe werkdiepte



- ✓ Mechanische werkdiepteverstelling met afstandselementen – hier gemiddelde werkdiepte

Catros^{XL} 03

XL-capaciteit bij bewerken van stoppeland

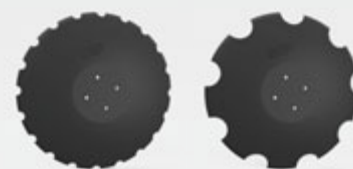

Catros^{XL}
610 mm
(fijn gekarteld)

Catros^{XL}
610 mm
(grof gekarteld)

Werkdiepte van 5 – 16 cm




Catros^{XL} 3003 in de praktijk

Met de Catros^{XL} 03 biedt AMAZONE een starre compacte schijveneg met werkbreedten tot 4 m voor 3-punts aanbouw. Dankzij de hydraulische verstelling van de werkdiepte kan de machine snel en eenvoudig worden aangepast aan alle gebruiksomstandigheden. Dit zorgt voor hoge capaciteit bij een gering brandstofverbruik. Door de grote schijven is de machine beter geschikt voor meer organisch materiaal en oogstrestanten.

Type	Werkbreedte
Catros ^{XL} 3003	3,0 m
Catros ^{XL} 3503	3,5 m
Catros ^{XL} 4003	4,0 m

Catros^{XL} 03-2

Opklapbare XL-capaciteit bij bewerken van stoppeland

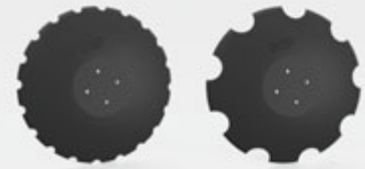

Catros^{XL}
610 mm
(fijn gekarteld)

Catros^{XL}
610 mm
(grof gekarteld)

Werkdiepte van 5 – 16 cm



Catros^{XL} 4003-2

Voor veel gewasresten

- ✓ Voor veel organisch materiaal en gewasresten
- ✓ Grote schijfdiameter 610 mm – als fijn en grof getande variant
- ✓ Werksnelheden van 12 tot 18 km/u
- ✓ Goede doorgang ook bij enorme hoeveelheden organisch materiaal, dankzij individuele ophanging van de schijven en open frameconstructie

Type	Werkbreedte
Catros ^{XL} 4003-2	4,0 m
Catros ^{XL} 5003-2	5,0 m
Catros ^{XL} 6003-2	6,0 m



Catros^{XL} 4003- 2 tijdens het wegtransport




Productvideo Catros^{XL} 03
QR-Code voor video



Catros^{XL} 03-2TS

De getrokken-compacte schijveneg met
zwenkbaar transportonderstel in XL-uitvoering

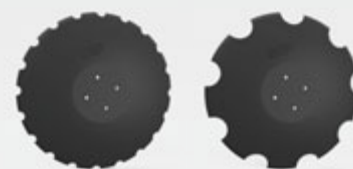

Catros^{XL}
610 mm
(fijn gekarteld)

Catros^{XL}
610 mm
(grof gekarteld)

Werkdiepte van 5 – 16 cm



Catros^{XL} 6003-2TS bij stoppelbewerking

Met de producttypes Catros^{XL} 03-2TS is het segment van de getrokken compacte schijveneg met zwenkbaar transportonderstel ook verkrijgbaar als XL-variant met de 610 mm-schijven tot 16 cm werkdiepte. Door de grote afstanden tussen de beide rijen schijven en de wals kenmerkt de Catros^{XL} 03-2TS zich door een grote doorlaat van organisch materiaal.

Type	Werkbreedte
Catros ^{XL} 4003-2TS	4,0 m
Catros ^{XL} 5003-2TS	5,0 m
Catros ^{XL} 6003-2TS	6,0 m



Productvideo Catros^{XL} 03-TS
QR-Code voor video



Getrokken-compacteschijveneg

De professionele machines Catros-2TX en Catros 12003-2TS

Met **7 tot 12 m** werkbreedte



Uw voordelen in één oogopslag:

- ⊕ Trekt licht, vanaf 7 m werkbreedte vanaf 210 pk tractorvermogen
- ⊕ Onderhoudsvrije lagering van de schijven met glijringafdichting en life time smering
- ⊕ Onderhoudsvrije steenbeveiliging met rubber veerelementen
- ⊕ Individuele ophanging van de schijven voor optimale aanpassing aan de bodemcontouren en zeer goede doorgang
- ⊕ Het centrale onderstel TX geeft de machine een hoge mate van wendbaarheid en comfort tijdens wegtransport
- ⊕ Hydraulische, comfortabele instelling van de werkdiepte door middel van het Smart Frame System inclusief schaal voor het aflezen van de werkdiepte
- ⊕ ContourFrame voor optimale bodemaanpassing van de afzonderlijke delen
- ⊕ Optionele crushboards voor zaadbedbereiding mogelijk
- ⊕ Uitrusting met opbouwzaaimachine GreenDrill mogelijk

Tot **18 km/u**
Werksnelheid

Benodigd vermogen vanaf **210 pk**



MEER INFORMATIE

www.amazone.nl/catros-2tx

www.amazone.nl/catros-12003-2ts

Catros-2TX

Voor maximale capaciteit met centraal transportonderstel



Catros⁺ 8003-2TX met V-ringwals met Matrix bandenprofiel in 8 m werkbreedte

Comfort is troef

Zwenkbaar centraal onderstel – lichtlopend en wendbaar!

Tot de basisuitrusting van de getrokken Catros+-2TX machines met 7 m, 8 m en 9 m werkbreedte behoort een draaibaar centraal transportonderstel. Deze wordt gekenmerkt door zijn extreem rustige loop, omdat het gewicht van het chassis gelijkmatig op de schijveneg en de naloopwalsen drukt. De Catros 2TX machines zijn door het centrale onderstel zeer wendbaar.

Comfortabele instelling van de werkdiepte

De werkdiepte van de Catros-2TX wordt standaard hydraulisch of optioneel handmatig ingesteld. De traploze instelling van de cilinder zorgt voor een verdraaiing van de ophanging van het schijvenveld, waardoor de werkdiepte verandert. Bij verandering van de werkdiepte hoeft de instelling van de steunwielen niet te worden aangepast.

Houd rekening met de Nederlandse verkeersvoorschriften!

40 km/u



Catros⁺ 03-2TX

De professionele machine voor maximale capaciteit



Catros⁺
510 mm
(glad)

Catros⁺
510 mm
(fijn gekarteld)

Catros⁺
510 mm
(grof gekarteld)

Werkdiepte van 5 – 14 cm




Catros⁺ 8003-2TS bij de stoppelbewerking

De Catros⁺-2TX getrokken compacte schijveneg is ideaal voor ondiepe en intensief mengende grondbewerking. Het centrale onderstel geeft de machine een uitstekende wendbaarheid en maakt zo veilig en snel rijden over de weg mogelijk, ondanks werkbreedtes van 7 tot 9 m. De extreem rustige loop en het licht trekken zorgen voor optimaal rijcomfort met maximale efficiëntie en werkdieptes van 5 tot 14 cm.

Type	Werkbreedte
Catros ⁺ 7003-2TX	7,0 m
Catros ⁺ 8003-2TX	8,0 m
Catros ⁺ 9003-2TX	9,0 m

Catros^{XL} 03-2TX

XL-capaciteit in de stoppelbewerking

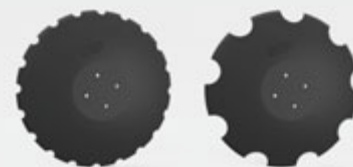

Catros^{XL}
610 mm
(fijn gekarteld)

Catros^{XL}
610 mm
(grof gekarteld)

Werkdiepte van 5 – 16 cm



Catros^{XL} 8003-2TX voor stoppelbewerking met opgebouwde GreenDrill voor het zaaien van tussengewassen

Met de Catros^{XL} 03-2TX is het getrokken-compacte schijvensegment met zwenkonderstel ook verkrijgbaar als XL-variant met een werkdiepte tot 16 cm. Door de grote 610 mm schijven en de grote afstanden tussen de rijen schijven en tussen de laatste rij schijven en de wals kenmerkt de XL uitvoering van de Catros 03-2TX voornamelijk door een grote doorlaat van organisch materiaal.

Type	Werkbreedte
Catros ^{XL} 7003-2TX	7,0 m
Catros ^{XL} 8003-2TX	8,0 m

Pure kracht – de Catros⁺ 12003-2TS



Catros⁺
510 mm
(glad)



Catros⁺
510 mm
(fijn gekarteld)



Catros⁺
510 mm
(grof gekarteld)

Werkdiepte van 5 – 14 cm



Catros⁺ 12003-2TS bij de stoppelbewerking

! “AMAZONE brengt met de nieuwe Catros⁺ 12003-2TS
werkelijk veel capaciteit op de schijven over.”

(„profi“ Testbericht AMAZONE Catros⁺ 12003-2TS · 12/2015)



! "Drie meter breed en minder dan vier meter hoog, ook goedgekeurd voor 40 km/u: Efficiëntie ook tijdens transport."*
 („profi“ Testbericht AMAZONE Catros+ 12003-2TS · 12/2015)

* Houd rekening met de Nederlandse verkeersvoorschriften!



Reductie van de werkbreedte naar 7 m

Meer capaciteit! Het vlaggenschip met 12 m

De getrokken compacte schijveneg Catros+ 12003-2TS is ideaal voor ondiepe en intensief mengende grondbewerkingen op werkdiepten van 5 tot 14 cm. Omdat ze bijzonder licht trekken, ondanks hun werkbreedte van 12 m, zijn bijzonder hoge snelheden met een hoge capaciteit mogelijk – en tegelijkertijd extreem zuinig met een laag brandstofverbruik.

Eenvoudige instelling

De werkdiepte wordt snel en eenvoudig op slechts een punt per schijvensegment ingesteld. Op elk segment zit een hydrauliekcilinder, waarbij door aanbrengen of wegnemen van afstandselementen het heftraject van de zuigerstang wordt begrensd. De voorste en achterste rij schijven passen zich dan automatisch aan. Bovendien is een hydraulische instelling van de werkdiepte leverbaar.

Op bijzonder harde ondergrond, bijv. op de kopakker kan de werkbreedte tijdelijk tot 7 m, worden verminderd, zodat de indringing wordt verbeterd.



Hydraulische instelling van de werkdiepte met goed afleesbare schaalverdeling

Slagvaardig ook tijdens transport

Ondanks de enorme werkbreedte van 12 m maakt de machine indruk door zijn compacte constructie. Voor transport over de weg wordt de Catros+ 12003-2TS op 3 m transportbreedte opgeklapt met een transporthoogte van 4 m.

Met meer comfort!

Bijzonder praktisch is de geïntegreerde dansonderdrukking in de dissel van de Catros+ 12003-2TS. Deze kan indien nodig worden ingeschakeld en vermindert effectief het stuiten of opspringen van de machine. De grote banden van het transportonderstel met de maat 700/50-26.5 zorgen voor een zeer goede wegligging van de machine. Voor maximaal comfort biedt AMAZONE optioneel een elektrische centrale smering aan.

Type	Werkbreedte
Catros+ 12003-2TS	12,0 m



Productvideo Catros+ 12003-2TS
QR-Code voor video



ContourFrame

Voor de Catros⁺-2TX en Catros⁺ 12003-2TS



Catros⁺ 8003-2TX met V-ringwals met Matrix bandenprofiel in 8 m werkbreedte

❗ “Eenvoudig is vooral het instellen van de machine.”

(„profi“ Testbericht AMAZONE Catros⁺ 12003-2TS · 12/2015)



❗ “Positief valt naast de goede bediening vooral de bodemaanpassing op”

(„profi“ Testbericht AMAZONE Catros+ 12003-2TS · 12/2015)

Optimale bodemaanpassing

De getrokken compact schijveneggen Catros⁺-2TX en de Catros⁺ 12003-2TS zijn onderverdeeld in verschillende segmenten, zodat elk van deze segmenten een gelijkmatige werkdiepte garandeert en ook wanneer op hellingen en verlagingen wordt gewerkt. De Catros⁺-2TX-typen hebben elk buiten segmenten en één middensegment. De Catros⁺ 12003-2TS beschikt over buitensegmenten en middensegmenten. In het achterste gedeelte van de machine gebeurt de diepteregeling van de segmenten voornamelijk over de naloopwals. In het voorste gedeelte worden de buitenste segmenten bij de Catros⁺-2TX geleid door de steunwielen en het middelste segment ondersteund door de dissel. Bij de Catros⁺ 12003-2TS worden alle segmenten aan de voorzijde ondersteund door een steunwiel.

Door de korte afstand tussen de steunwielen en de walsen is er een goede contouraanpassing aan toppen en dalen.

Perfekte werkkwaliteit

Omdat zowel het gewicht van het middelste transportonderstel van de Catros⁺-2TX maar ook het gewicht van het achterste transportonderstel van de Catros⁺-2TS tijdens het werk compleet op de schijven rust, dringen de schijven ook op harde grond goed in de bodem.

Rustige en gelijkmatige loop

Met hydraulische accumulatoren worden de segmenten tijdens het werk op spanning gehouden. De hydraulische voorspanning maakt individuele aanpassing van elk segment mogelijk, zowel naar boven als naar beneden. Het gehele machineframe past zich dus perfect aan de contouren van het veld aan en zorgt voor een gelijkmatig werkpatroon over de gehele werkbreedte. Dankzij de individuele aanpassingen wordt ook onder moeilijke werkomstandigheden een rustige loop en daardoor een uniforme kwaliteit van het werk gegarandeerd.

❗ "Met ContourFrame passen de buitenste delen zich beter aan de grond aan."

(„agrarheute“ Testbericht AMAZONE Catros^{XL} 8003-2TX · 03/2021)

Voordelen ContourFrame

- ✔ Uniform werkpatroon door individuele bodemaanpassing van de afzonderlijke segmenten naar boven en beneden
- ✔ Goed indringend vermogen zelfs onder zware omstandigheden dankzij het gewicht van het onderstel op de schijven
- ✔ Optioneel zijn de getrokken compacte schijveneggen Catros-2TX ook zonder ContourFrame leverbaar

Maximaler doorgang Certos 02-2TX

De grote getrokken compacte schijveneg
met centraal onderstel van 4 tot 7 meter werkbreedte

Met **4 tot 7 m** werkbreedte



Uw voordelen in één oogopslag:

- ⊕ Onderhoudsvrije lagering van de schijven met glijringafdichting en life time smering
- ⊕ Onderhoudsvrije steenbeveiliging met rubber veerelementen
- ⊕ Individuele ophanging van de schijven voor optimale aanpassing aan de bodemcontouren en zeer goede doorgang
- ⊕ Hydraulische bovenste correctiestang compenseert diagonaal scheeftrekken en maakt werken op hellingen mogelijk
- ⊕ Intensieve menging, inwerking en hoge doorvoercapaciteit van grote massa's planten
- ⊕ Het centrale transportonderstel geeft de machine hoge wendbaarheid en capaciteit
- ⊕ Grote afstand tussen schijven en naloopwals voor optimale vermenging
- ⊕ Hydraulische instelling van de werkdiepte met schaalverdeling voor het aflezen van de werkdiepte
- ⊕ Uitrusting met opbouwzaaimachine GreenDrill mogelijk
- ⊕ Optionele crushboards achter het schijvenveld voor zaaibedbereiding mogelijk

Werkdiepte

Certos-schijven **7 tot 20 cm**

Benodigd vermogen vanaf **160 pk**

Tot **15 km/u** werksnelheid



MEER INFORMATIE
www.amazone.nl/certos-2tx



Certos
660 mm
(grof gekarteld)

Werkdiepte van 7 – 20 cm

Certos 02-2TX

Grote compacte schijveneggen van 4 m tot 7 m



Perfekte egalisatie van de randen



Certos 6002-2TX

De krachtige allrounder


De grote getrokken compacte schijveneg Certos-2TX is bij uitstek geschikt voor intensief vermengende tot middeldiepe grondbewerkingen. Met de 660 mm grote schijven dringt de Certos-2TX tot 20 cm diep in de grond en werkt zelfs grote hoeveelheden organisch materiaal zonder verstoppingen in de grond. Dankzij het brede werkspectrum is de Certos-2TX met werkbreedten van 4 m tot 7 m een krachtige allrounder voor elk bedrijf.

Type	Werkbreedte
Certos 4002-2TX	4,0 m
Certos 5002-2TX	5,0 m
Certos 6002-2TX	6,0 m
Certos 7002-2TX	7,0 m

Voor middeldiepe grondbewerking

De Certos-schijven met 660 mm doorsneden zijn bijzonder geschikt voor middeldiepe en intensieve grondbewerking tot 20 cm. Door de grote schijfdiameter is het inwerken van grote hoeveelheden maïsstro, restanten van zonnebloemen, vanggewassen of opbreken van grasland geen probleem. Bovendien kunnen de Certos-schijven ook worden gebruikt in extreme omstandigheden zoals op harde en droge grond.

- ✔ Werkdiepte van 7 tot 20 cm
- ✔ Schijfdikte 5 mm/schijfdoorsnede 660 mm/grof gekarteld
- ✔ Goed intrekken ook op zware grond door hoog eigengewicht
- ✔ Diepere en intensievere werking ook voor het keren van grasland

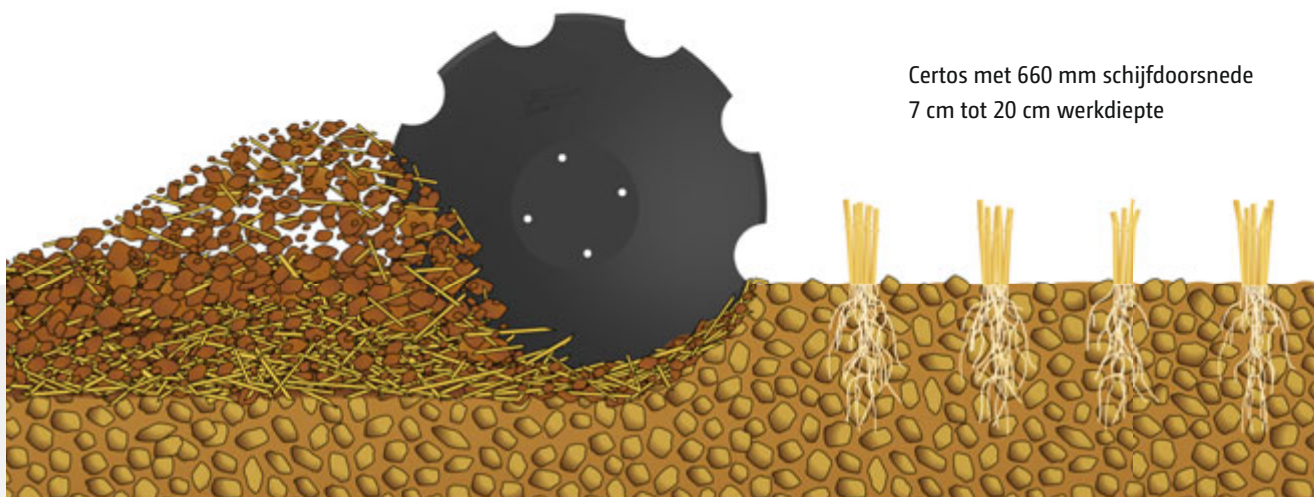

Certos met 660 mm schijfdoorsnede
7 cm tot 20 cm werkdiepte

De krachtige machine met maximale capaciteit



Certos 6002-2TX

Onafhankelijke ophanging van de schijven


Voor een optimale aanpassing aan de contouren van de grond

Perfect werkresultaat

De diameter van de schijven van de compacte schijveneg heeft een beslissende invloed op de werkdiepte en de kwaliteit van de bewerking. De gekartelde, zeer grote schijven met een diameter van 660 mm, zijn bijzonder agressief ingesteld met een instelhoek van 22° in de voorste rij en 17° in de achterste rij schijven, zodat ze een uitstekend werkbeeld, zelfs op zware grond achterlaten en het keren van de grond verhogen. Zelfs binnen het randgebied wordt de grond perfect losgemaakt en blijft een uniform werkpatroon achter.



- ✓ Verstelbare randschijven zorgen voor een schone aansluiting onder alle omstandigheden

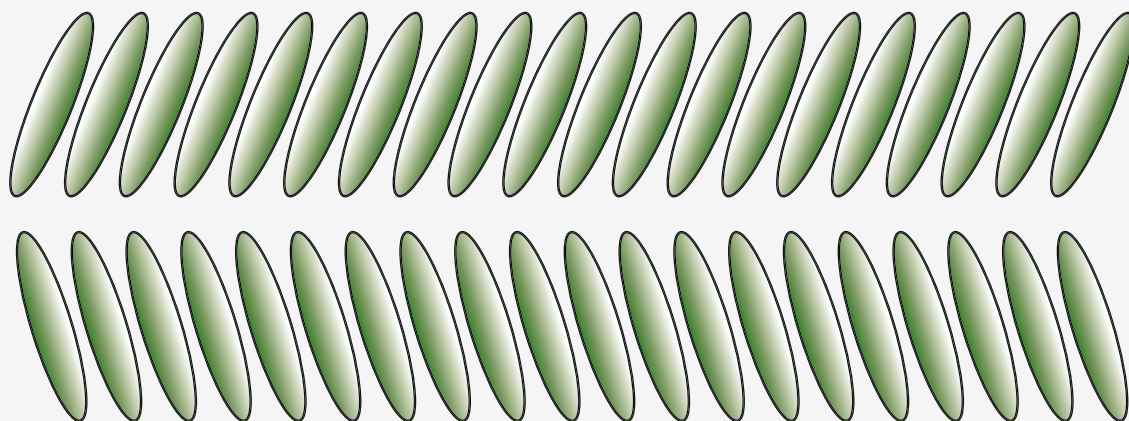

- ✓ Dankzij de V-vormige schijfopstelling wordt een gelijkmatige werkdiepte en zeer goede werkresultaten bereikt

Ondiep of diep – altijd snel en intensief



40 km/u




Pure slagvaardigheid, ook op de weg!

Standaard voorzien van een luchtdrukrem kan de Certos 02-2TX snel vervoerd worden met 40 km/u. Houd rekening met de Nederlandse verkeersvoorschriften!

❗ “Het werken met de Certos verloopt zeer goed, niet in de laatste plaats omdat het transportonderstel tussen de rijen schijven en de wals zit, wat zeer bevorderlijk is voor de wendbaarheid.”

(profi “Praktijktest AMAZONE Certos 4001-2TX” · Uitgave 07/2017)

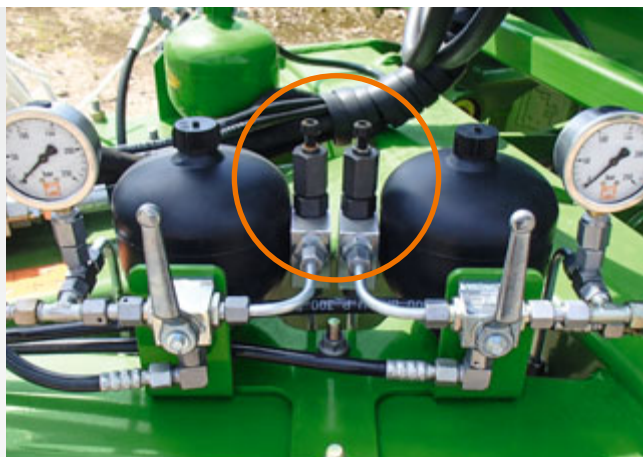

Standaard gedempte dissel

Centraal transportonderstel

Het geïntegreerde transportonderstel met de banden 550/45-22,5 of 400/60-22,5, zorgt voor hoge wendbaarheid van de machine in het veld en ook op de weg. De positie garandeert een goede gewichtsverdeling en maakt het gebruik van alle AMAZONE nalooprollen mogelijk, om afhankelijk van de bodemgesteldheid de meest geschikte naloopwals te kunnen inzetten. Om te voorkomen dat de machine stuitert, wordt de Certos-2TX standaard geleverd met een disseldemping, waarvan de druk aan de situatie kan worden aangepast.

Hydraulische correctiecilinder – altijd recht

Om een diagonale trekkracht van de machine te compenseren, is voor de Certos een extra hydraulische correctiestang leverbaar. Met de extra cilinder aan de achterzijde kan de machine eenvoudig en zeer fijngevoelig worden gecorrigeerd. Met een extra dubbelwerkend regelventiel kan de machine vanuit de tractorcabine optimaal worden aangepast. Vooral op hellingen biedt de correctiecilinder voordelen.



Hydraulische correctiecilinder op de Certos-2TX

Hydraulische instelling van de werkdiepte

De Certos-2TX is standaard uitgerust met de hydraulische werkdiepteverstelling, wat een groot gemak biedt omdat hiermee de werkdiepte vanuit de trekkercabine tijdens het rijden kan worden versteld.

Voordelen van hydraulisch instellen van de werkdiepte

- ✔ Grondbewerking slechts zo diep als nodig, dankzij de traploze instelling vanuit de tractorcabine
- ✔ Flexibele en snelle aanpassing aan de betreffende bedrijfsomstandigheden (kopakker, rijstroken, ...)
- ✔ Duidelijke schaalverdeling voor oriëntatie



- ✔ Standaard hydraulische instelling van de werkdiepte



- ✔ Optioneel is een handmatige werkdiepte-instelling beschikbaar, waarbij de diepte wordt ingesteld met behulp van afstandsringen

Overzicht uitvoeringen

Catros⁺ 3003

Catros^{XL} 3003


Aanbouw- en getrokken compacte schijveneg Catros
Werkbreedte 2,5 m tot 6 m

Type machine			Aanbouw- en getrokken compacte schijveneg Catros				
			Werkbreedte 2,5 m tot 6 m				
			Catros ⁺ 2503 3003 3503 4003	Catros ⁺ 3001 3501 4001	Catros ^{XL} 3003 3503 4003	Catros ⁺ 4002-2 5002-2 6002-2	Catros ^{XL} 4003-2 5003-2 6003-2
Bladzijde							
Aankoppeling	Cat. 2	57	●	●	–	–	–
	Cat. 3	57	●	–	●	●	●
	Cat. 3-N	57	●	●	●	–	–
	Cat. 4	57	–	–	–	●	●
	Cat. 4-N	57	–	–	–	●	●
	K80	57	–	–	–	–	–
	Trekoog	57	–	–	–	–	–
pro-pakket		58	–	–	–	●	–
Elektrische centrale smering		59	–	–	–	●	–
Opbouwzaaimachine Greendrill voor fijne zaden en tussengewassen		61	●	●	●	●	–
Fronttank FTender		62	●	–	●	●	●
Achtertank XTender		62	●	–	●	–	–



Catros⁺ 6002-2TS

Catros⁺ 7003-2TX

Catros⁺ 12003-2TS

Certos 6002-2TX

						
		Getrokken compacte schijveneg Catros Werkbreedte 7 m tot 12 m			Grote getrokken compactschijveneg Certos Werkbreedte 4 m tot 7 m	

Catros ⁺ 4002-2TS 5002-2TS 6002-2TS	Catros ^{XL} 4003-2TS 5003-2TS 6003-2TS	Catros ⁺ 7003-2TX 8003-2TX 9003-2TX	Catros ^{XL} 7003-2TX 8003-2TX	Catros ⁺ 12003-2TS	Certos 4002-2TX 5002-2TX 6002-2TX 7002-2TX
–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●
–	●	–	●	–	–
–	–	–	–	–	–
●	–	●	–	●	●
●	–	●	–	●	●
●	–	●	–	●	●
–	–	●	●	–	–
–	–	●	●	●	–
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

Perfect voor uw wensen

Comfortabel en betrouwbaar



Snel wendbaar en met veel potentieel!

Het zwenkbare en centrale transportonderstel geven alle compacte schijveneggen een hoge wendbaarheid en uitstekende rijeigenschappen. Snel ingeklapt tot 3 m transportbreedte, zijn alle getrokken compacte schijveneggen ook bijzonder veilig op de weg.

Voor snelle transportritten is er voor alle machines een 40 km/u toelating. Op alle machines met 2TX-onderstel en optioneel op modellen met 2TS-onderstel en grote werkbreedte alleen in combinatie met een pneumatisch remsysteem. Houd rekening met de Nederlandse verkeersvoorschriften!

Perfekte uitvoeringsopties

! „De bevestiging in de hefinrichting zorgt voor een goede wendbaarheid op de kopakker“
(„agrarheute“ Testbericht AMAZONE Catros^{XL} 8003-2TX · 03/2021)



Aankoppeling voor elke tractor

Voor alle compacte schijveneggen zijn voor elke tractor uitgebreide en geschikte aanbouw- en aankoppelmogelijkheden beschikbaar. Met een flensplaat is een eenvoudige en snelle bevestiging van de koppeling mogelijk. Met de hefinrichting bevestiging kan ook de aanbouwcategorie

snel worden gewijzigd. Hiervoor worden alleen de aanbouwpennen vervangen. Zo kan voor elke tractor de juiste aankoppeling worden gekozen, zowel voor hefinrichting van CAT 2, 3, 3-N, 4, 4-N, verschillende trekogen en ook de kogelkoppeling K80.

Voor zeer zware omstandigheden

Om het intrekken van de schijven op uitgedroogde harde grond te versterken zijn als speciale uitvoering extra gewichten leverbaar. Een set extra gewichten bestaat uit vier gewichten van 25 kg. Het maximale extra gewicht voor starre machines is 200 kg, voor opklapbare 3-punts aanbouwmachines en voor de producttypes Catros⁺-2TS (4 m tot 6 m werkbreedte) 300 kg.

Transport-Box

De optionele transportbox op de Catros⁺-2TS en Catros⁺-2TX biedt extra en waardevolle opbergruimte die op de dissel kan worden gemonteerd.



pro-pakket en centrale smering

Klaar voor elke uitdaging



Catros⁺ 8003-2TX met pro-pakket en mestverdeler

pro-pakket voor intensief gebruik in de mestinjectie

Met het pro-pakket biedt AMAZONE een speciale uitrustingsoptie die direct aan de mesttanks wordt aangebouwd of aangehangen. Het pro-pakket biedt speciale oplossingen voor verbetering van de bedrijfszekerheid en levensduur van de machines die permanent worden gebruikt voor het inbrengen van drijfmest, zoals bijv. achter een zelfrijdende mestinjectietank.

Voordelen pro-pakket

- ✓ Extra beschermde en gesmeerde componenten en lagers zorgen voor functionaliteit en bedrijfszekerheid, zelfs onder de zwaarste omstandigheden



Extra geharde pennen en borging tegen verdraaien in het pro-pakket





SynCult-mestverdeler

SynCult-mestverdeler

In combinatie met de Fa. Vogelsang werd de SynCult-mestverdeler ontwikkeld. Op het gegalvaniseerde adapterframe zijn de verdeelkop en de verdeelslangen van het meststelsel naar de eerste rij schijven van de Catros vast gemonteerd. De drijfmest wordt voor de voorste rij schijven bij het in de grond gaan van de schijven toegediend. Met volgende tweede rij schijven wordt de organische meststof goed ingewerkt en met grond afgedekt.



Kooirol SW 600 pro

Kooirol SW 600 pro

Met de kooirol SW 600 pro biedt AMAZONE een wals die speciaal is aangepast aan de omstandigheden van het uitrijden van de mest. Alle andere rollen kunnen echter ook worden gebruikt.

Elektrische centrale smering

Voor maximaal comfort is ook een elektrisch centraal smeersysteem leverbaar. Dit zorgt voor een automatische toevoer naar alle smeerpunten. Het onderhoud kan duidelijk worden verminderd en de bedrijfszekerheid wordt verder verhoogd.

Voordelen van elektrische centrale smering

- ✔ Maximaal gemak door aanzienlijk minder onderhoud
- ✔ Langere levensduur van de machine




Pomp met voorraadcontainer

❗ "We hebben gekozen voor de Catros met het pro-pakket omdat het momenteel de meest stabiele en robuuste machine op de markt is en onze klanten zijn zeer tevreden!"

(Loonbedrijf Michael Hesselbach · 04/2021)

Universele transportbuizen – de keuze is aan u

Combineer de getrokken Catros met de optimale zaaimachine ...



Voordelen van transportslangen inclusief segmentverdeelkop

- ✓ Beste dwarsverdeling over de gehele werkbreedte
- ✓ Combinatie van verschillende zaaisystemen
- ✓ Hoge afgiften mogelijk
- ✓ Variabel met 12 tot 48 uitlopen te voorzien
- ✓ Plaatsspecifiek zaaien



Comfortabele bediening met de ISOBUS-terminal



Eenvoudig verwisselen van de doseerrol

... ongeacht met GreenDrill, XTender of FTender

Met de universele transportslangen is het mogelijk om uw Catros te combineren met verschillende zaai-inrichtingen. De GreenDrill 501 met een tankinhoud van 500 l kan op precies dezelfde manier worden gebruikt als de voor- of achtertank met een inhoud van 1.600 tot 4.200 l. Naast groenbemesters kunnen ook andere zaden of minerale meststoffen zoals microgranulaten worden toegepast.

Type	Trechtervolume (l)
Zaaimachine – opbouw	
GreenDrill 200	200/
GreenDrill 501	500
Frontaanbouwtank	
FTender 1600	1.600/
FTender 2200	2.200
Achtertank	
XTender 4200	4.200/
XTender-T 4200	4.200



Hoge flexibiliteit door de segmentenverdeelkop

GreenDrill

**Universele opbouwzaaimachine
voor fijne zaden en tussengewassen**

Tussengewassen zaaien en grondbewerking in één werkgang

AMAZONE biedt de opbouwzaaimachines GreenDrill 200 en GreenDrill 501 aan, zodat u tussengewassen direct of samen met de grondbewerking kunt uitbrengen. De GreenDrill zaadtanks hebben een inhoud van 200 l of 500 l en zijn veilig via trappen te bereiken.

Uw voordelen

- ✓ Uitbrengen van vanggewassen en fijnzaad direct in combinatie met grondbewerking
- ✓ Grote zaaihoeveelheden zijn ook mogelijk met verschillende doseerrollen
- ✓ Breedwerpig inwerken door ketsplaten
- ✓ Veilig en comfortabel met traptreden te bereiken
- ✓ Precieze verdeling met uitstekende dwarsverdeling
- ✓ Comfortabele machinebediening via ISOBUS (GD 501) mogelijk, zodat plaatsspecifieke verwerking van applicatiekaarten mogelijk is
- ✓ Eenvoudige machinebesturing via de bedieningscomputer 5.2



Eenvoudige bediening met de
bedieningscomputer 5.2



- ✓ GreenDrill 200:
voor starre en opklapbare Catros, 3 m tot 6 m werkbreedte,
200 l trechterinhoud



- ✓ GreenDrill 501:
voor alle getrokken machines met 500 l tankinhoud en
hydraulische ventilator



GreenDrill 501



FTender, XTender en XTender-T

Fronttank en achtertank voor hoge slagvaardigheid



XTender 4200 met een trechterinhoud van 4200 l



Fronttank FTender 1600 met 1.600 l tankinhoud



Getrokken tank XTender 4200 met 4.200 liter tankinhoud

FTender

Met de FTender met een trechterinhoud van 1.600 of 2.200 l biedt AMAZONE een universele fronttank voor veelzijdig gebruik in combinatie met zaaitechniek en grondbewerking.

Dankzij de volledige ISOBUS-integratie kunnen de tanks worden bediend met de ISOBUS-bedieningsterminal. In combinatie met GPS-switch (SectionControl) kan de afgifte zelfs plaatsspecifiek worden uitgevoerd met behulp van een applicatiekaart.

XTender

Met de XTender (aanbouw) en de XTender-T (getrokken) biedt AMAZONE ook twee achtertanks met een tankinhoud van 4.200 l aan. De achtertanks hebben ook een gedeelde druktank met een verdeling van 50/50, zodat twee verschillende media zoals kunstmest en zaden tegelijkertijd kunnen worden toegepast.

Voordelen van transportslangen inclusief segmentverdeelkop

- ✔ Hoge capaciteit door grote tankinhoud
- ✔ Lagere machinekosten door meer flexibiliteit en gebruiksmogelijkheden
- ✔ Nauwkeurig werken door volledig geïntegreerde ISOBUS-besturing
- ✔ Comfortabele toegang met behulp van een opstapplatform



Aanbouw tank XTender – T 4200 met een trechterinhoud van 4.200 l

Technische gegevens

Compacte schijveneg Catros

Gedragen compacte schijven-eg Catros 03	Catros ⁺ 2503	Catros ⁺ 3003	Catros ⁺ 3503	Catros ⁺ 4003	Catros ^{XL} 3003	Catros ^{XL} 3503	Catros ^{XL} 4003
Werkbreedte (m)	2,50	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00
Werksnelheden (km/u)	12–18				12–18		
Benodigd vermogen vanaf (kW/pk)	55/75	66/90	77/105	91/125	88/120	103/140	118/160
Doorsnede/-dikte schijven (mm)							
Catros ⁺	510/5				–		
Catros ^{XL}	–				610/6		
Schijvenafstand (mm)	250				250		
Aantal schijven	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Werkdiepte (cm)	Catros ⁺ 5 – 14				Catros ^{XL} 5 – 16		
Transportlengte incl. verlichting (m)	2,40				3,34		
Transportbreedte (m)	2,93	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00
Transporthoogte (m)	1,50				1,50		
Gewicht zonder wals (kg)	965/1.000	1.100/1.130	1.390/1.430	1.480/1.540	1.470	1.710	1.940
Gewicht (kg) (basismachine, handmatige werkdiepte-instelling, V-ringwals)	1.385/ 1.415	1.585/ 1.615	1.945/ 1.985	2.115/ 2.175	1.960	2.270	2.580
Aantal dubbelwerkende regelventielen (met hydraulische diepteverstelling)	– (1)	– (1)	– (1)	– (1)	– (1)	– (1)	– (1)

Aanbouw compacte schijveneggen Catros	Aanbouw machines, star			Aanbouw machines, opklapbaar					
	Catros ⁺ 3001	Catros ⁺ 3501	Catros ⁺ 4001	Catros ⁺ 4002-2	Catros ⁺ 5002-2	Catros ⁺ 6002-2	Catros ^{XL} 4003-2	Catros ^{XL} 5003-2	Catros ^{XL} 6003-2
Werkbreedte (m)	3,00	3,50	4,00	4,00	5,00	6,00	4,00	5,00	6,00
Werksnelheden (km/u)	12–18			12–18			12–18		
Benodigd vermogen vanaf (kW/pk)	66/90	77/105	91/125	91/125	110/150	130/180	118/160	147/200	176/240
Doorsnede/-dikte schijven (mm)									
Catros ⁺	510/5			510/5			–		
Catros ^{XL}	–			–			610/6		
Schijvenafstand (mm)	250			250			250		
Aantal schijven	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 16	2 x 20	2 x 24	2 x 16	2 x 20	2 x 24
Werkdiepte (cm)	Catros ⁺ 5 – 14			Catros ⁺ 5 – 14			Catros ^{XL} 5 – 16		
Transportlengte met verlichting vanaf (m)	2,45			2,90			2,90		
Transportbreedte (m)	3,00	3,50	4,50	2,95			2,95		
Transporthoogte (m)	1,70			2,50	3,00	3,50	2,35	2,80	3,30
Gewicht zonder rol vanaf (kg)	1.150/ 1.200	1.270/ 1.330	1.380/ 1.440	2.240/ 2.300	2.350/ 2.670	2.455/ 2.840	2.850	3.580	3.950
Gewicht vanaf (kg) (basismachine, handmatige werkdiepte-instelling, V-ringwals)	1.690/ 1.740	1.880/ 1.940	2.070/ 2.130	2.990/ 3.050	3.260/ 3.580	3.485/ 3.870	3.380	4.260	4.790
Aantal dubbelwerkende regelventielen (met hydraulische diepteverstelling)	– (1)			1 (2)			1 (2)		

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van land-specifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de assen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten worden gerealiseerd.

Compacte getrokken schijveneg Catros-2TS	Catros ⁺ 4002-2TS	Catros ⁺ 5002-2TS	Catros ⁺ 6002-2TS	Catros ^{XL} 4003-2TS	Catros ^{XL} 5003-2TS	Catros ^{XL} 6003-2TS
Werkbreedte (m)	4,00	5,00	6,00	4,00	5,00	6,00
Werksnelheden (km/u)	12 – 18			12 – 18		
Benodigd vermogen vanaf (kW/pk)	91/125	110/150	130/180	118/160	147/200	176/240
Doorsnede/-dikte schijven (mm)						
Catros ⁺	510/5			–		
Catros ^{XL}	–			610/6		
Schijvenafstand (mm)	250			250		
Aantal schijven	2 x 16	2 x 20	2 x 24	2 x 16	2 x 20	2 x 24
Werkdiepte (cm)	Catros ⁺ 5 – 14			Catros ^{XL} 5 – 16		
Aankoppeling	Hefarmaanspanning + kogelkoppeling en trekoog					
Transportlengte incl. verlichting (m)	6,30			6,88		
Transportbreedte (m)	2,95			2,95		
Transporthoogte (m)	2,80	3,30	3,80	2,70	3,20	3,70
Gewicht zonder wals (kg)	3.040/ 3.100	3.150/ 3.470	3.255/ 3.640	4.140	4.870	5.330
Gewicht vanaf (kg) (basismachine, handmatige werkdiepte-instelling, V-ringwals)	3.795/ 3.855	4.065/ 4.385	4.290/ 4.675	4.770	5.640	6.270
Aantal dubbelwerkende regelventielen (met hydraulische diepteverstelling)	2 (3)			2 (3)		

Getrokken compact schijveneggen Catros ⁺ -2TX en Catros ⁺ 12003-2TS	Catros ⁺ 7003-2TX	Catros ⁺ 8003-2TX	Catros ⁺ 9003-2TX	Catros ^{XL} 7003-2TX	Catros ^{XL} 8003-2TX	Catros ⁺ 12003-2TS
Werkbreedte (m)	7,00	8,00	9,00	7,00	8,00	12,00
Werksnelheden (km/u)	12 – 18			12 – 18		12 – 18
Benodigd vermogen vanaf (kW/pk)	154/210	176/240	198/270	206/280	235/320	265/360
Doorsnede/-dikte schijven (mm)						
Catros ⁺	510/5			–	–	510/5
Catros ^{XL}	–			610/6		–
Schijvenafstand (mm)	250			250		250
Aantal schijven	2 x 28	2 x 32	2 x 36	2 x 28	2 x 32	2 x 48
Werkdiepte (cm)	Catros ⁺ 5 – 14			Catros ^{XL} 5 – 16		Catros ⁺ 5 – 14
Aankoppeling	Hefarmaanspanning + kogelkoppeling en trekoog					
Transportlengte incl. verlichting (m)	8,65			9,01		6,90
Transportbreedte (m)	3,00			3,00		
Transporthoogte (m)	3,45	3,95	4,00	3,65	3,85	4,00
Gewicht zonder wals (kg)	6.350	6.610	7.120	7.460	7.815	11.000
Gewicht vanaf (kg) (basismachine en V-ringwals)	7.520	7.940	8.640	8.930	9.485	12.600
Aantal dubbelwerkende regelventielen (met hydraulische diepteverstelling)	2 (3)			2 (3)		3 (4)

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van land-specifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de assen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten worden gerealiseerd.

Technische gegevens

Grote compacte schijveneg Certos

Grote getrokken compact schijveneggen Certos-2TX	Certos 4002-2TX	Certos 5002-2TX	Certos 6002-2TX	Certos 7002-2TX
Uitvoering	opklapbaar/getrokken	opklapbaar/getrokken	opklapbaar/getrokken	opklapbaar/getrokken
Werkbreedte (m)	4,00	4,90	6,00	7,00
Werksnelheden (km/u)	10 – 15			
Transportsnelheid (km/u)	40			
Schijfdiameter / -dikte (mm) Certos (gekarteld)	660/6			
Aantal schijven	24	28	36	40
Schijvenafstand (mm)	350			
Werkdiepte (cm)	7 – 20			
Benodigd vermogen vanaf/tot (pk/)	160 – 230	200 – 300	250 – 400	> 350
Transportlengte (m)	8,04	8,04	8,14	8,14
Transportbreedte (m)	2,85			
Transporthoogte (m)	2,96	3,34	3,85	3,99
Totale gewicht (kg) (basismachine + V-ringwals KW 580)	6.550	7.100	8.200	8.700
Werkelijke oplegdruk (kg)	1.500	1.500	1.700	1.700



Certos 6002-2TX

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van land-specifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de assen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten worden gerealiseerd.

Technische gegevens

Fronttank FTender en achtertank XTender

Fronttank FTender	FTender 1600	FTender 1600 met bandenpakker	FTender 2200	FTender 2200 met bandenpakker	FTender 2200 C
Tankinhoud (l)	1.600		2.200		
Aantal doseerinrichtingen	1				2
Benodigde regelventielen	1 EW (Front) met drukloze retour				
Oliehoeveelheid vanaf (l/min)	28				
Bevestiging aan de tractor	3-punts montage Cat. 3/4N				
Toegestaan totale gewicht (kg)	3.421	3.421	4.118	4.118	4.203
Totale breedte (m)	2,504	2,504	2,504	2,504	
Vulhoogte (m)	1,402	1,581*/1,737	1,582	1,762*/1,917	
Totale lengte (m)	1,698	2,093	1,698	2,093	
Leeggewicht (kg)	526	1.111	661	1.246	783

* Pakker in transport-/ werkstand

Achtertank XTender	XTender 4200	XTender-T 4200
Tankinhoud (l)	4.200	
Maximale trekkraft (pk)	600	
Verdeling van de tank	50/50	
Benodigde regelventielen	1 EW met vrije retour	1 EW met vrije retour 1 DW
Bevestiging aan de tractor	3-punts aanbouw cat. 3/4N	Hefarmaanspanning kogelkoppeling trekoog
Bevestiging van de machine	Hefarmaanspanning Kat. 3/4N	Hefarmaanspanning kogelkoppeling trekoog
Toegestane oplegdruk aankoppeling (kg)		
Hefarmaanspanning	3.000	4.000
Kogelkoppeling	–	4.000
Geflensde trekbeek	–	3.500
Toegestaan totale gewicht (kg)	7.200	12.000
Totale breedte (m)	2,90	2,90
Vulhoogte (m)	2,12	2,80
Totale lengte (m)	1,98	6,00
Leeggewicht (kg)	1.300	3.400

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van land-specifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de assen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten worden gerealiseerd.



AMAZONE



Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van land-specifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de assen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten worden gerealiseerd.

**AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG**

Postbus 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

KAMPS DE WILD B.V.

Postbus 241 · Edisonstraat 10 · 6900 AE Zevenaar

Tel: +31 (0)316369111 · www.kampsdewild.nl · info@kampsdewild.nl