AMAZONE

Déchaumeur porté **Cenio**

Cenio Special

Le déchaumeur porté léger et polyvalent

Type	Largeur de travail
Cenio 3000 Special	3,0 m
Cenio 3500 Special	3,5 m
Cenio 4000 Special	4,0 m

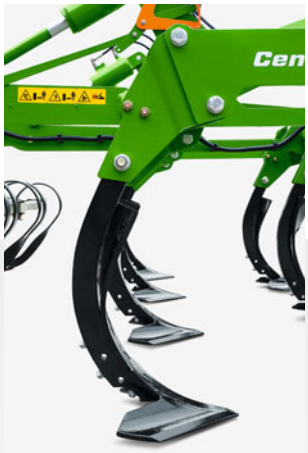

Avec sécurité de surcharge par boulon de cisaillement
La solution pour les sols pierreux

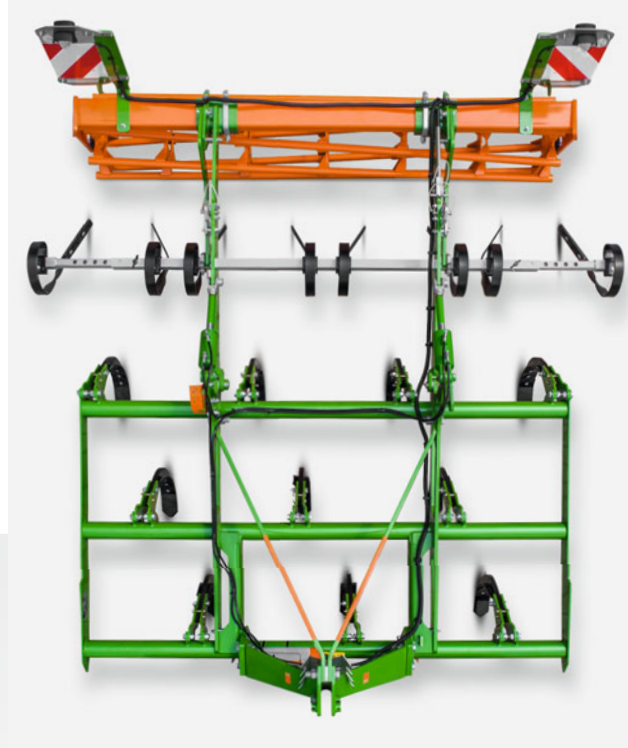

Cenio Super

Le déchaumeur porté pour les chantiers les plus difficiles

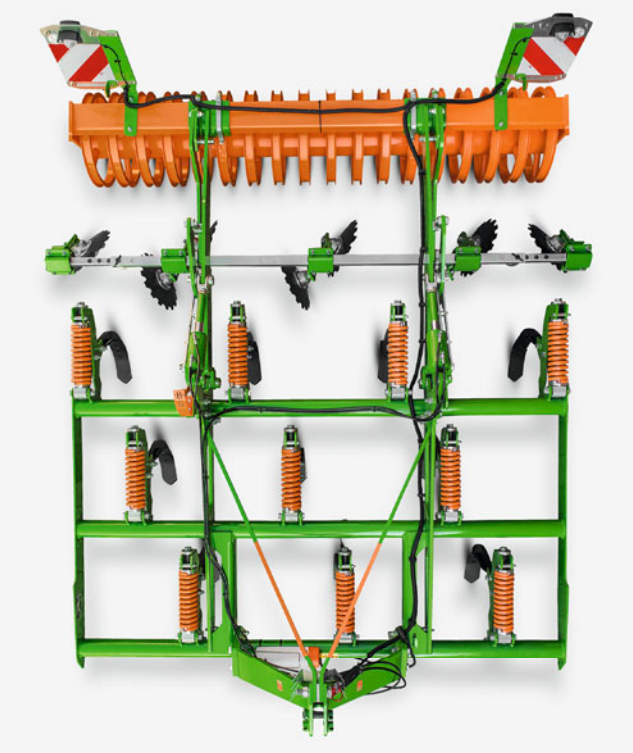

Type	Largeur de travail
Cenio 3000 Super	3,0 m
Cenio 3500 Super	3,5 m
Cenio 4000 Super	4,0 m

Avec sécurité de surcharge automatique
Force de déclenchement 450 kg – Conçue pour les conditions les plus difficiles

Déchaumeur porté Cenio

Le déchaumeur à 3 rangées de dents Cenio en largeurs de travail de 3 m à 4 m peut être utilisé pour le déchaumage superficiel jusqu'à l'ameublissement à une profondeur de 25 cm. L'outil est extrêmement polyvalent grâce à son large choix de dents et de rouleaux, s'adaptant ainsi aux différentes conditions de chantier.

Vos avantages

- Faible puissance absorbée grâce à la construction compacte
- Pour travailler avec des tracteurs de faible cylindrée à partir de 105 CV
- Multiples possibilités d'utilisation grâce aux différents systèmes de dents
- Outil de nivellement adéquat pour faire face à toutes les exigences
- Durée de vie élevée grâce à la construction robuste du châssis
- Pour les semis mulch grâce au concept à 3 rangées
- Rappuyage spécifique quelles que soient les conditions grâce à la gamme importante de rouleaux

HK HS 134
40

Attelage

Pour une liaison optimale entre le tracteur et le Cenio

- Avec rangement de flexibles
- Possibilité de passage rapide de la cat. 3 à la cat. 3N
- Deux hauteurs de fixation pour tirant supérieur et bras d'attelage inférieurs

Châssis

Un atout spécifique – le châssis en tubes ronds

- Un châssis en tubes ronds empêche les dépôts de saletés et facilite grandement le nettoyage

Systèmes de disques

Une dent adaptée à chaque utilisation

- Choix de socs et versoirs sur dents C-Mix
- Système de changement rapide C-Mix-Clip

Avec le système de socs C-Mix-Clip

Réglage de la profondeur de travail

Classique mécanique ou confortable hydraulique

Réglage mécanique de la profondeur de travail

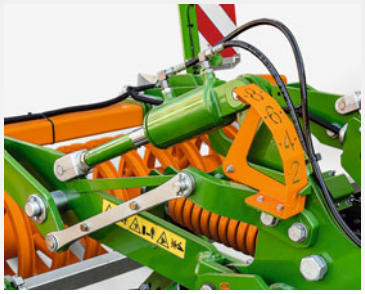

Réglage hydraulique de la profondeur de travail avec échelle graduée bien lisible

	Soc à ailettes C-Mix	Pointe de soc triangulaire C-Mix avec versoir		Pointe de soc C-Mix avec versoir		Pointe de soc C-Mix avec versoir		Soc C-Mix
Variante	Soc à ailettes C-Mix	Soc C-Mix	C-Mix-Clip	Soc C-Mix	C-Mix-Clip	Soc C-Mix	C-Mix-Clip	Soc C-Mix
Option en HD	X	X				X		X
Largeur de soc	350 mm	320 mm		100 mm		80 mm		40 mm

Rappuyage – Un rouleau adapté à chaque type de sol

Rouleau barre SW 520 mm	Rouleau barre SW 600 mm	Rouleau PneuPacker PW 600 mm	Rouleau tandem TW 520/380 mm	Rouleau profilé angulaire WW 580 mm

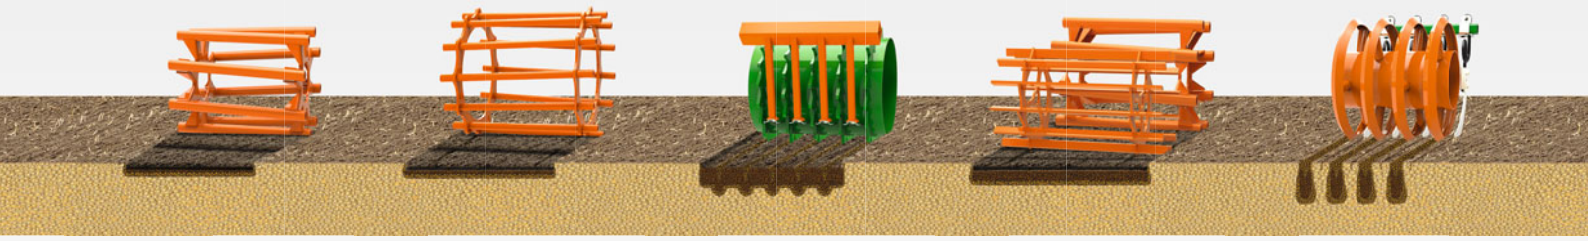

Nivellement

Exceptionnel et confortable

- Avec rasettes en acier ressort ou disques de nivellement
- Réglage simple et confortable de l'unité de nivellement
  - Mécanique et central par un levier
  - Automatique en fonction de la profondeur de travail grâce au suivi parallèle mécanique haut de gamme
- Eléments de bordure réglables, également avec la position de transport

Réglage manuel de l'unité de nivellement via segment perforé

Disques de nivellement – pour un bon auto-entraînement particulièrement efficace

Rasette en acier ressort – pour un réglage facile

Adaptation automatique de l'unité de nivellement

Réglage hydraulique en option du disque de bordure :

- Réglage confortable, individuel et précis, même durant le travail
- Conversion simple pour les déplacements routiers sans avoir à descendre

Autres possibilités d'équipement

- GreenDrill 200 pour un semis combiné d'intercultures
- Différentes herses peigne arrière pour le rouleau suiveur
- Eclairage à LED pour les déplacements routiers

Rouleau profilé en U
UW 580 mm

Rouleau profilé double U
DUW 580 mm

Rouleau Matrix
KW 580 mm

Rouleau Matrix
KWM 650 mm

Rouleau Disc
DW 600 mm

AMAZONE

Déchaumeur porté Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000 Special/Super
Largeur de travail (m)		3,00	3,50	4,00
Version		fixe		
Largeur au transport (m)		3,00	3,50	4,00
Longueur au transport avec éclairage (m)		3,60		
Poids (kg) (machine de base, équipement le plus simple)	Special	1325	1445	1615
	Super	1515	1675	1910
Attelage de l'outil		Attelage 3 points (cat. 3/3N)		
Nombre de dents		10	12	13
Modèle de dents	Special	Dents C-Mix-Special avec sécurité de surcharge par boulon de cisaillement		
	Super	Dents C-Mix-Super avec sécurité de surcharge par ressort		
Nombre de rangées de dents		3		
Ecart des dents sur le rang (cm)		90		92,4
Interligne du compartiment de dents (cm)		30		30,8
Hauteur sous bâti (cm)		75		
Profondeur de travail du compartiment de dents (cm)		5–25		
Vitesse de travail (km/h)		8–15		
Puissance absorbée mini (kW/ch)		75/105	90/125	105/140
Nombre de distributeurs double effet		0/1		

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part ! Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction de l'équipement. Les illustrations des machines peuvent diverger des réglementations routières spécifiques aux différents pays.

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Tél : +49 (0)5405 501-0 · Fax : +49 (0)5405 501-193

MI8391 (fr_II) 06.21 Printed in Germany www.amazone.net E-Mail : amazone@amazone.net